


# PLASTER BAND OUT


Enostranski lepilni trak za podometno vgradnjo na prostem

Zračna polipropilenska (PP) membrana z akrilnim lepilom in ločevalno folijo, narezana

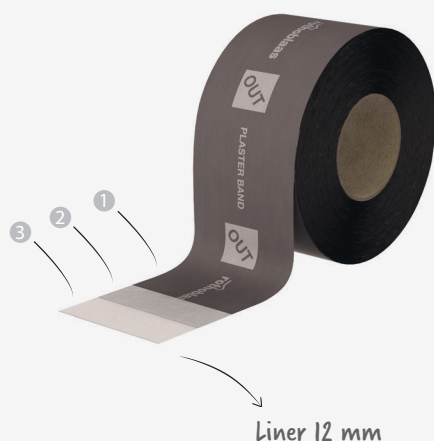

## OUTDOOR

Zračna podlaga, preprečuje nabiranje kondenzne vlage na stiku z oknom in ohranja zaščito pred zrakom



## VSESTRANSKI

Zaradi izjemnega oprijema je idealen za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah



## TEHNIČNI PODATKI

| značilnosti              | predpisi   | vrednost             |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Teža                     | EN 1848-2  | 400 g/m <sup>2</sup> |
| Prenos vodne pare (Sd)   | EN 1931    | 0,04 m               |
| Odpornost na nateg MD/CD | EN 12311-1 | 260 / 180 N/50 mm    |
| Raztezek MD/CD           | EN 12311-1 | 76 / 50 %            |
| Odpornost na nalive      | EN 1027    | ≥ 600 Pa             |
| Temperatura za vgradnjo  | -          | > -10 °C             |
| Toplotna odpornost       | -          | -40 / +80 °C         |
| Reakcija na ogenj        | EN 13501-1 | razred E             |
| Odpornost na UV žarke    | -          | 3 meseci             |
| Nepropustnost za vodo    | EN 1928    | razred W1            |
| Temperatura skladiščenja | -          | +5 / +25 °C          |
| Prisotna topila          | -          | NE                   |
| Emisije HOS (VOC)        | -          | 0 % (razred A+)      |

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

## KODE IN DIMENZIJE

| koda                 | prej koda | liner    | B [mm] | L [m] | kos./emb. |
|----------------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|
| <b>PLASTOUT1263</b>  | D67441    | 12 / 63  | 75     | 25    | 5         |
| <b>PLASTOUT1288</b>  | D67442    | 12 / 88  | 100    | 25    | 4         |
| <b>PLASTOUT12138</b> | D67443    | 12 / 138 | 150    | 25    | 2         |
| <b>PLASTOUT12188</b> | D67444    | 12 / 188 | 200    | 25    | 2         |

## SESTAVA

- 1 podlaga: zračna membrana iz PP
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir

## NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU PLASTER BAND IN/OUT

