


FRAME BAND




Samoraztezni tesnilni trak za okenske in vratne okvirje

Pred-stisnjena poliuretanska pena, impregnirana z zaviralci gorenja, s polietilensko folijo (PE)

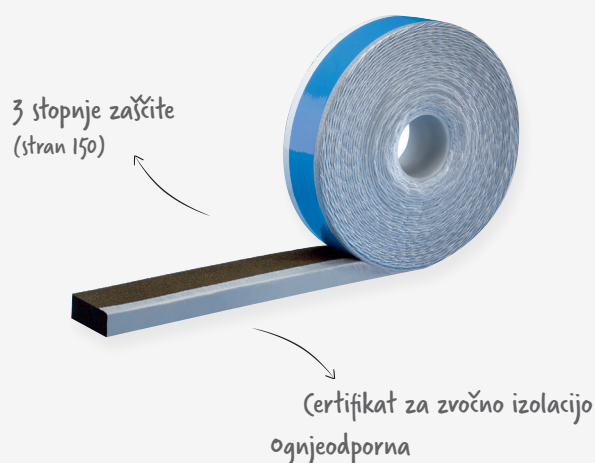

SAMORAZTEZNA

Zatesni razpoke, široke od 2 do 10 mm s prilagajanjem površini, in zagotavlja zrako- in vodotesnost, saj deluje kot parna ovira



ZMOGLJIVA

Ustreza predpisom EnEV in RAL, zagotavlja tudi učinkovito toplotno in zvočno zaščito



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Uvrstitev	DIN 18542	razred BG1 in BGR ⁽¹⁾
Toplotna prevodnost	EN 12667	$\lambda_{10, tr} \leq 0,048 \text{ W/mK}$
U vrednost za okvir 60 mm	DIN 4108/3	0,8 W/m ² K
U vrednost za okvir 70 mm	DIN 4108/3	0,7 W/m ² K
U vrednost za okvir 80 mm	DIN 4108/3	0,6 W/m ² K
Vrednost Sd notranja	DIN EN ISO 12572	25 m
Vrednost Sd zunanja	DIN EN ISO 12572	0,5 m
Odpornost na nalive	EN 1027	$\geq 1000 \text{ Pa}$
Količnik prehoda zraka skozi razpoko	EN 12114	$\alpha = 0,00 \text{ m}^3/[\text{hm}(\text{daPa})^n]$
Združljivost z drugimi gradbenimi materiali	DIN 52435	skladno s predpisom
Dimenzijska odstopanja	DIN 7715 T5 P3	skladno s predpisom
Reakcija na ogenj	DIN 4102	razred B1
Zvočna izolacija RST,W (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	45 (-2 ; -6) dB
Toplotna odpornost	DIN 18542	-30 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +20 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

⁽¹⁾ Za uvrstitev trakov si oglejte str. 107

⁽²⁾ Preskus opravljen z razpoko širine 10 mm

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	smaks [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FRAME2054	D67413	20	2 - 10	54	30	7
FRAME2074	D67416	20	2 - 10	74	30	5