


BYTUM BAND


Samolepljiv bitumenski trak za podometno vgradnjo

Bitumenski lepilni trak s podlago iz polipropilenske tkanine (PP) in ločevalno folijo

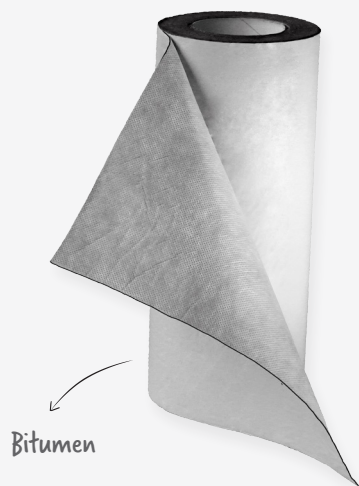


PRIMEREN ZA VGRADNJO POD OMETOM

Zaradi polipropilena je izdelek mogoče prekriti z ometom, kar zagotavlja bolj vsestransko uporabo



STROŠEK / UČINEK

Bitumenska zmes zagotavlja dober oprijem tudi na betonu

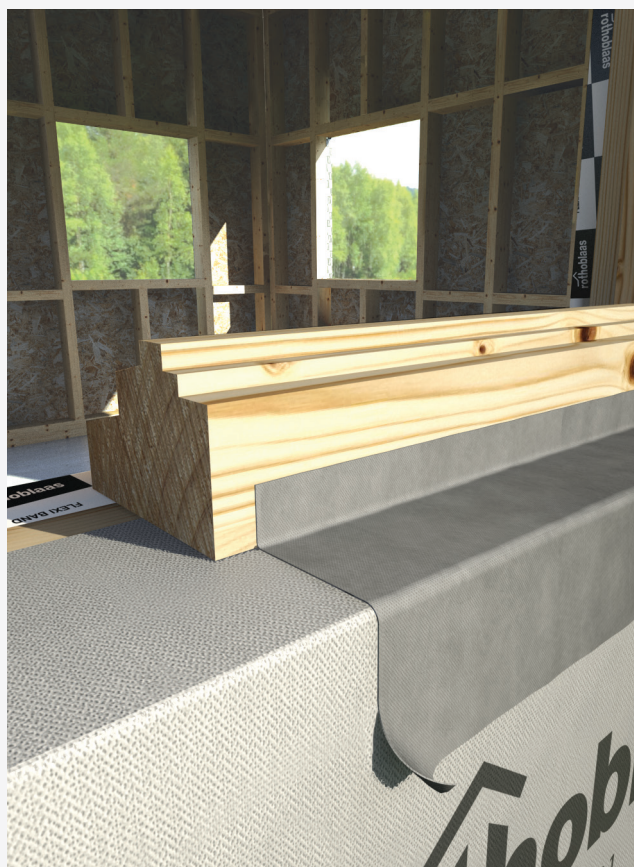

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Debelina	EN 1849-1	1,0 mm
Obremenitev pri pretrgu MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Raztezek pri pretrgu MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Toplotna odpornost	-	-20 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 11925-2 / EN 13501-1	razred E
Oprijem na cementu s PRIMER-jem	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev