


LEVEL BAND



Tesnilni trak za spodnji sloj

Polietilenska podlaga (PE) in profili iz zaprtoceličnega EPDM

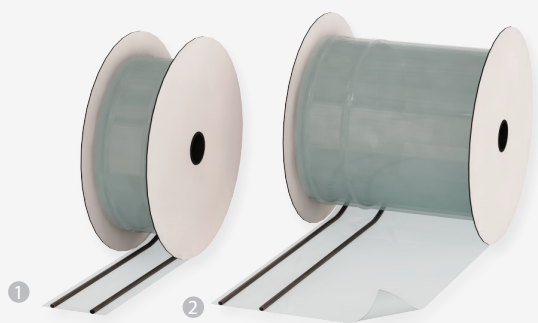


NEPROPUSTEN

Učinkovito preprečuje dvig kapilarne vlage in zagotavlja dobro vodo- in zrakotesnost in zaščito pred vetrom



VSESTRANSKI

Na voljo je v dveh različicah: idealen bodisi za izolacijo stika med spodnjim slojem kot tudi za zatesnitev navpičnih stikov stena-stena



TEHNIČNI PODATKI


značilnosti	predpisi	vrednost
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	20 / 20 N/50 mm ²
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	550 / 600 %
Odpornost na pretrg izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-1	120 / 120 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Odpornost na vodno paro po umetnem staranju	EN 1296	v skladu z
Odpornost na vodno paro v prisotnosti alkalov	EN 13984	v skladu z
Odpornost na udarce	EN 12691	500 mm
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02% (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

	koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
1	LEVEL125	D67272	125	25	2
2	LEVEL350	D67274	350	25	2

1 LEVEL125



2 LEVEL350

