


GIPS BAND


Enostranski lepilni tesnilni trak za žeblice na profilih

Podporna folija in profil iz zaprtocelične polietilenske pene (PE) z akrilnim lepilom

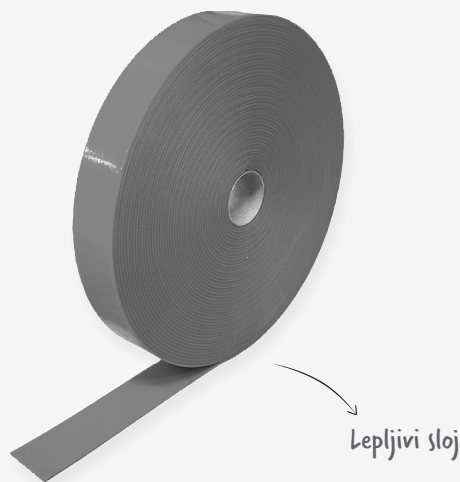

INTUITIVEN

Enostavno polaganje traku tudi z uporabo razvijalnika LIZARD



ZVOČNA IZOLACIJA

Preprečuje tresljaje na rebrih strukture dodatnih sten



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C
Specifična teža	ISO 845	pribl. 25 kg/m ³
Odpornost na pretrg MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Raztezek MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Tlačna sila	ISO 3386/1	2 kPa pri 10 % tlačne obremenitve
	ISO 3386/1	3 kPa pri 25 % tlačne obremenitve
	ISO 3386/1	5 kPa pri 50 % tlačne obremenitve
Reakcija na ogenj	DIN 4102 / EN 13501	razred B2 / E
Absorpcija vode	ISO 2896	< 2 % vol.
Toplotna prevodnost	-	0,04 W/mK (pri +10 °C)
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10