

BARRIER ALU 150/200

2,8m

B-s1, d0

CE
EN13984

Tvaika barjeras Sd 150 / 200 m

Funkcionāla polietilēna (PE) plēve un stieģrojuma tīkls ar alumīnija pārklājumu

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur


CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
C/R2
D/R1

TRASPIR

OVT

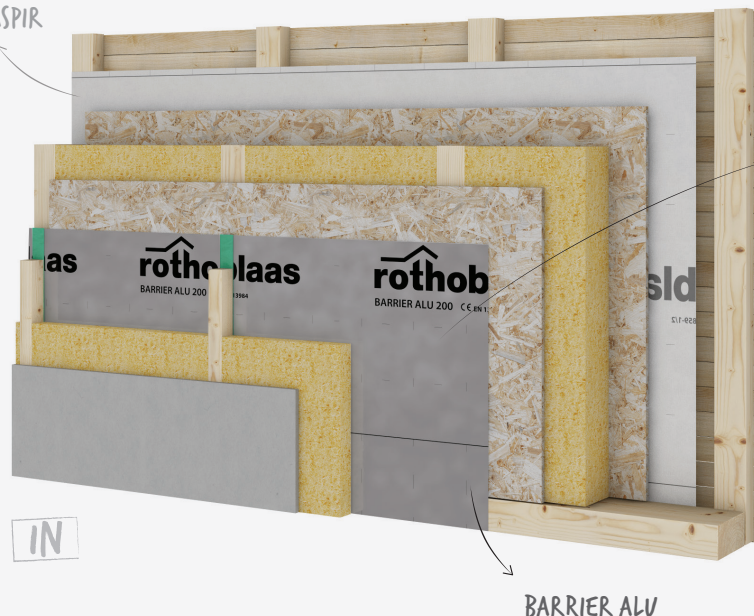

Versija klasē B-s1, d0 (BARALU150)

BARALU200: tā atstaro siltumu līdz pat 50%
BARALU150: tā atstaro siltumu līdz pat 80%

Termiskā izturība ekvivalenta

50 mm gaisa spraugai

BARALU200: $R_g = 0,300 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)


BARALU150: $R_g = 0,490 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)

Stieģrojuma tīkls ir ideāli piemērots triecienu gadījumā

TEHNISKIE DATI

		1 BARALU200	2 BARALU15028B
īpašības	standarts	vērtība	vērtība
Svars	EN 1849-2	100 g/m ²	130 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,2 mm	0,2 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	200 m	150 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-2	230 / 230 N/50 mm	220 / 250 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %	10 / 10 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-2	110 / 110 N	170 / 170 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši	atbilstoši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase	klase B-s1,d0
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa	0 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:			
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši	atbilstoši
• sārnu klātbūtnē	EN 13984	npd	npd
Atstarošana	EN 15976	50 %	80 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,4 W/mK	0,4 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Blīvums	-	500 kg/m ³	apt. 650 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 1000000	apt. 750000
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd	200 mm
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)	0 % (klase A+)

BARALU200 SASTĀVS

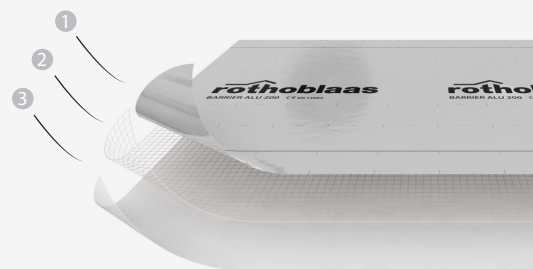

1 virskārta: alumīnizēta PE plēve

2 viduskārta: PE stieģrojuma režģis

3 apakškārta: PE plēve

PIEZĪME: BARALU150, apakškārta melnā krāsā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente H x L [m]	A [m ²]	gab./
1 BARALU200	D34202	BARRIER ALU 200	- 1,5 x 50	75	80
2 BARALU15028B	D32109	BARRIER ALU 150 2,8m BS1D0	- 2,8 x 50	140	56

KUR IZMANTO?

