

TRASPIR COLOR EVO UV


3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Monolītiska elpojoša membrāna, izturīga pret UV stariem


Īpaša akrila savienojuma monolītiskā plēve un poliestera (PL) armatūra

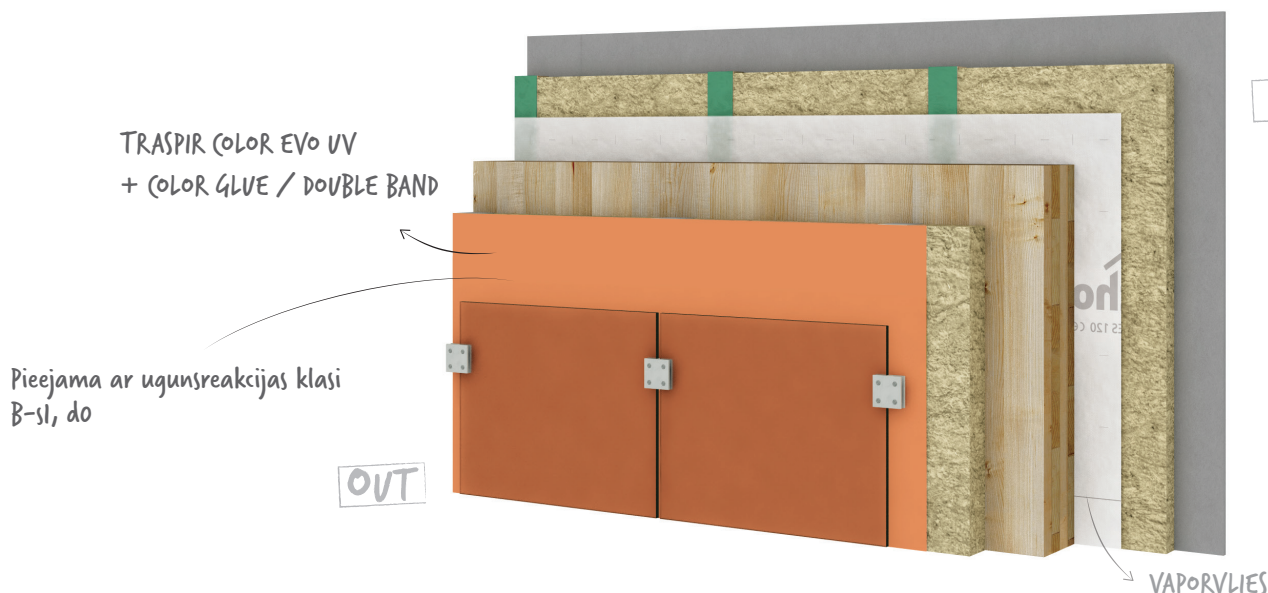

life long


MONOLĪTISKA

Membrānas monolītiskā struktūra nodrošina lielisku izturību laika gaitā, pateicoties izmantotajiem speciālajiem polimēriem



PASTĀVĪGA UV STABILITĀTE

Bezgalīga UV izturība, pat tad, ja tiek lietota aiz tikliem, režģiem vai stikla



PERSONALIZĒJAMA

Pieejama dažādās krāsās, izmēros un ar sniegumu atbilstoši projekta prasībām

VAI ZINĀJĀT, KA...?

ARHITEKTŪRAS FASĀDES

Produkts, kas stimulē dizainera iztēli, bez jebkāda veida ierobežojumiem: bez ierobežojumiem attiecībā uz krāsu, apdruku vai darbības prasībām. IR produkts, kas membrānu pasauli ietver kā daļu no gala rezultāta jebkurā arhitektūras fasādē ar atklātām šuvēm vai tiklu, vai stiklotā fasādē.

KODI UN IZMĒRI

Krāsainās loksnes kods ietver attiecīgās RAL krāsu skalas četru ciparu kodu.

Piemērs: loksnei zaļā tonī RAL6001 ar H = 1,5 m ir kods **TCUV6001**. Loksnei zaļā tonī RAL6016 ar H = 3,0 m ir kods **TCUV601630**

kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Minimālais pasūtījums: 500 m²

KUR IZMANTO?





 Ideāli piemērotas lietojumam uz koka, stikla vai metāla fasādes, lai iegūtu pievilcīgus krāsu efektus


 Toņi, no kuriem var izvēlēties pilnu RAL krāsu skalu vai pilnībā pielāgojamus grafiskos attēlus



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	290 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,5 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	305 / 350 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Izturība pret UV ar savienojumiem līdz 40 mm platumam un, kas atklāj ne vairāk par 40 % no fasādes	EN 13859-1	pastāvīgs
UV stabilitāte bez gala pārklājuma	EN 13859-1	3 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	klase E / B-s1, d0
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 600 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	100
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

SASTĀVS

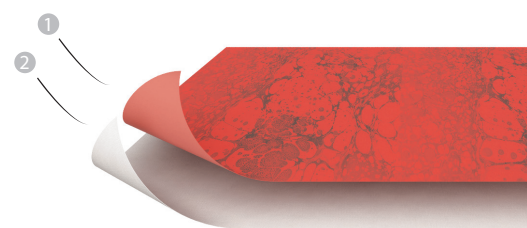


① **virskārta:** elpojoša monolītiska plēve

② **armatūra:** PL audums

kods **COLORGLUE**
COLOR GLUE

saturs: 290 ml
gab./iepak. 12



TRASPIR COLOR EVO UV IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

