

BYTUM 400

Bitumens zem dakstiņiem

Bitumena savienojums ar poliestera (PL) armatūru un polipropilēna (PP) pārklājumu



EN13859-1

AT Önorm B3661 KV Bitumen- bahnen	DE ZVDH E1 DO PYE PV	IT UNI 11564 P / SR3 / A
--	-------------------------------	--------------------------------

Poliestera armatūra ar augstu elastību un mehānisko izturību

Elastīgums un darbība nodrošināti arī zemā temperatūrā




TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	400 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,6 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	50 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	450 / 370 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	50 / 60 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	280 / 280 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	315 / 240 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	32 / 39 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,17 W/mK
Īpatnējais siltums	-	850 J/kgK
Blīvums	-	apt. 600 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 85000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS

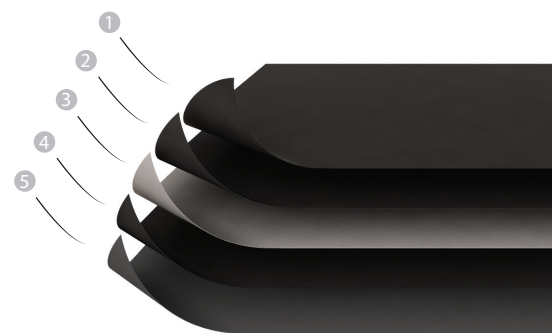

- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 savienojums: bitumena maisījums
- 3 armatūra: PL audums
- 4 savienojums: bitumena maisījums
- 5 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYTUM 400	D36202	BYTUM 400	-	1,0 x 50	50	30

KUR IZMANTO?

