

BYTUM 750

CE
EN13859-1


Bitumens zem dakstiņiem, pašblīvējošs

Bitumena savienojums ar poliestera (PL) armatūru un polipropilēna (PP) un šīfera pārklājumu



Pašblīvējošs, pateicoties adhezīvai elastomēru bitumena joslai

Apakšējais akmentiņu slānis labākai saķerei ar dēļiem

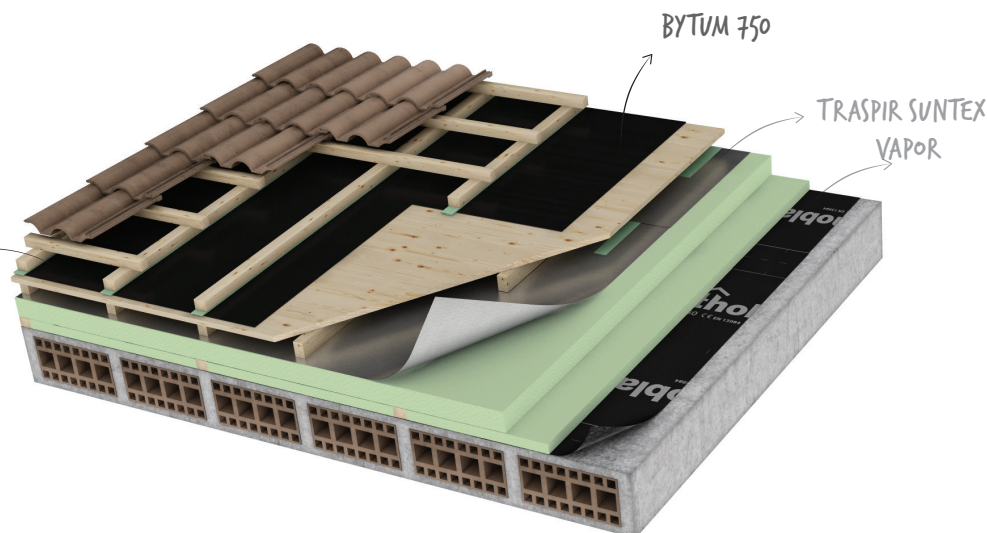


TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	750 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	28 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	470 / 370 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	290 / 320 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	329 / 241 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	29 / 32 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,17 W/mK
Īpatnējais siltums	-	850 J/kgK
Blīvums	-	apt. 750 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 28000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°
Savienojumu izturība	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS

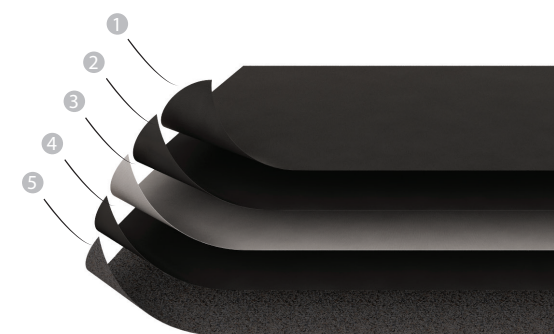

- 1 **virskārta:** PP neausts audums un silikona atdalīšanas plēve
- 2 **savienojums:** adhezīvs bitumena maisījums
- 3 **armatūra:** PL audums
- 4 **savienojums:** adhezīvs bitumena maisījums
- 5 **apakškārta:** akmentiņi un silikona atdalīšanas plēve

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	T	1,0 x 40	40	25

KUR IZMANTO?

