

BYTUM 1100


Bitumens zem dakstiņiem

Bitumena savienojums ar poliestera (PL) armatūru un polipropilēna (PP) pārklājumu



Poliestera armatūra ar augstu elastību un mehānisko izturību

Elastīgums un darbība nodrošināti arī zemā temperatūrā

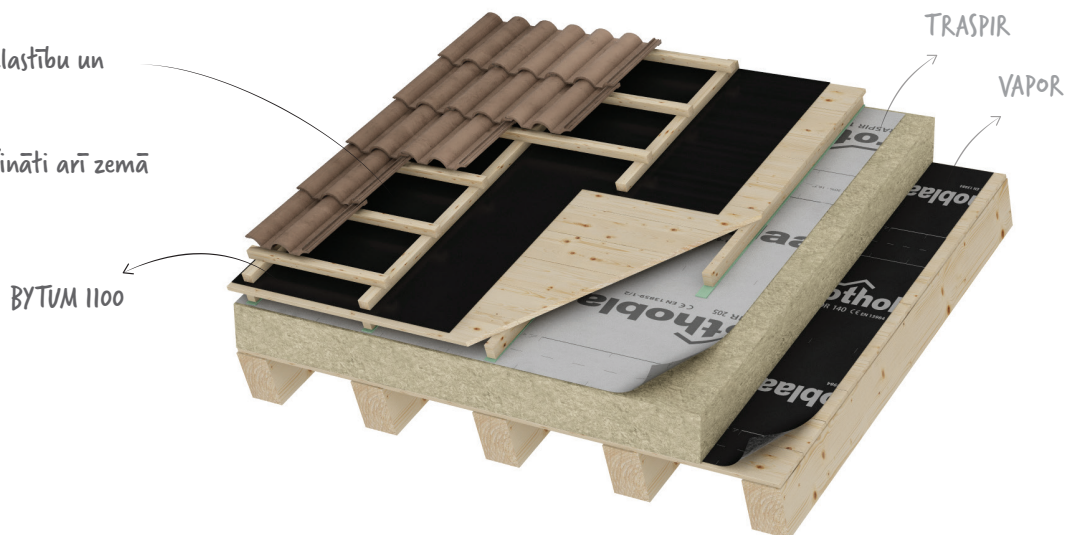


TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	1100 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1,1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	152 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	700 / 440 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	45 / 55 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	220 / 230 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	665 / 396 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	36 / 44 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,17 W/mK
Īpatnējais siltums	-	850 J/kgK
Blīvums	-	apt. 1000 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 152000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS

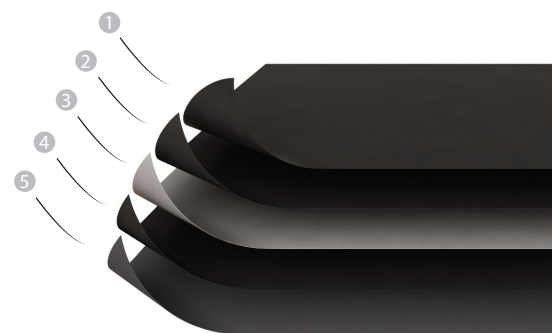

- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 savienojums: bitumena maisījums
- 3 armatūra: PL audums
- 4 savienojums: bitumena maisījums
- 5 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYT1100	D36602	BYTUM 1100	-	1,0 x 25	25	24

Pēc pieprasījuma ar integrētu dubultu lenti (kods BYTTT1100)



KUR IZMANTO?