

BYTUM BASE 3000

Pašlīmējošs bitumena apakšklājs zem dakstiņiem

Destilēts bitumens ar elastoplastomēru polimēriem un polietilēna (PE) pārklājumu

CE
EN13859-1
EN13970

DE
ZVDH
E1 DO
PVE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Var izmantot ar plakaniem jumtiem
kombinācijā ar BYTUM SLATE 3500

Elastīgums un darbspēja nodrošināti arī
zemā temperatūrā


Pašlīmējošs un pašblīvējošs aprakls

To var izmantot slīpumā līdz 5° zem
dakstiņiem

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	apt. 3,0 kg/m ²
Biezums	EN 1849-2	3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	140 / 140 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte	-	8 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Plūsmas izturība augstā temperatūrā	EN 1110	> +100 °C
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-15 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,2 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1500 J/kgK
Blīvums	-	apt. 1000 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 100000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 2°
Darba temperatūra	-	> +5 °C
Ārējais uguns nodalījums	EN 13501-5	F jumts

SASTĀVS

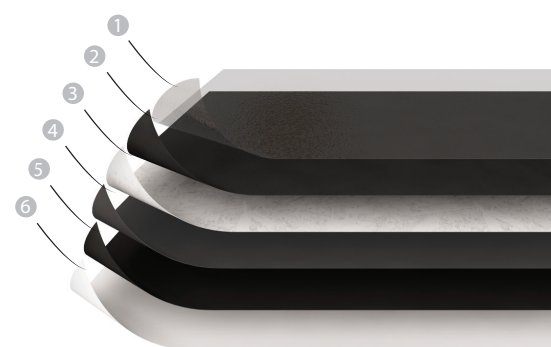

- 1 virskārta: PE plēve
- 2 savienojums: elastoplasta polimēra destilēts bitumens
- 3 armatūra: PL stabilizēts ar stiklšķiedru
- 4 savienojums: elastoplasta polimēra bitumens
- 5 apakškārta: destilēts bitumens, pašlīmējošs, modificēts ar polimēriem
- 6 atdalīšanas slānis: silikona papīrs

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

KUR IZMANTO?

