

BYTUM SLATE 3500

FLAT ROOF

CE
EN13859-1
EN13707

Pašlīmējoša bitumena membrāna

Destilēts bitumens ar elastoplastomēru polimēriem un akmentiņu pārklājumu

DE
ZVDH
E1 D0
PYE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Ideāli piemērots plakanam jumtam kā redzamais galīgais slānis kopā ar BYTUM BASE 3000

Elastīgums un darbība nodrošināti arī zemā temperatūrā

Pašlīmējošs un pašblīvējošs aprakls

To var izmantot slīpumā līdz 5° zem dakstiņiem

Pastāvīgi UV stabils


TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	apt. 3,5 kg/m ²
Biezums	EN 1849-2	apt. 3,3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	apt. 230 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	400 / 300 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	140 / 140 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte	-	pastāvīgs
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Pēc maksimālās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	400 / 300 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	35 / 40 %
Plūsmas izturība augstā temperatūrā	EN 1110	> +100 °C
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-15 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,2 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1500 J/kgK
Blīvums	-	apt. 1000 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 70000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 2°
Darba temperatūra	-	> +5 °C
Statiskās slodzes pretestība	EN 12730	10 kg
Dinamiskās slodzes pretestība	EN 12691	700 mm
Ārējais uguns nodalījums	EN 13501-5	F jumts

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	krāsa	lente	A x G [m]	A [m ²]	gab./
BYTSGRA3500	D38242	BYTUM SLATE GRAY 3500	■	-	1,0 x 10	10	30
BYTSRED3500	D38244	BYTUM SLATE RED 3500	■	-	1,0 x 10	10	30
BYTSGRE3500	D38246	BYTUM SLATE GREEN 3500	■	-	1,0 x 10	10	30

SASTĀVS

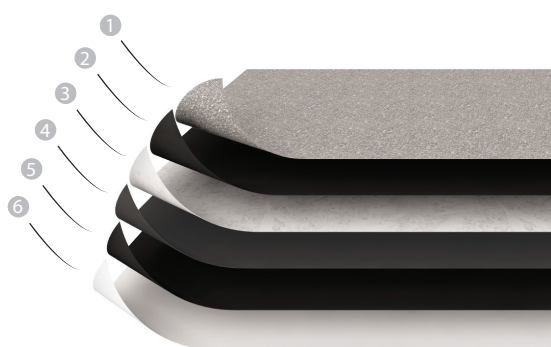


- 1 virskārta: šifera plēksnes
- 2 savienojums: elastoplasta polimēra destilēts bitumens
- 3 armatūra: PL stabilizēts ar stiklšķiedru
- 4 savienojums: elastoplasta polimēra bitumens
- 5 apakškārta: destilēts bitumens, modificēts ar pašadheziīviem polimēriem
- 6 atdalīšanas slānis: silikona papīrs


KUR IZMANTO?




BYTUM SLATE 3500 IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

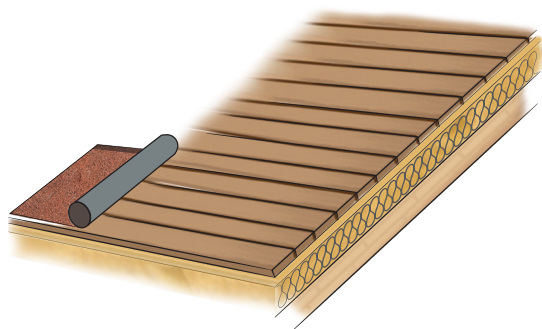


1

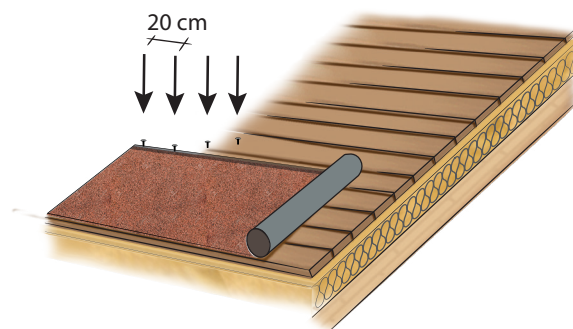


2

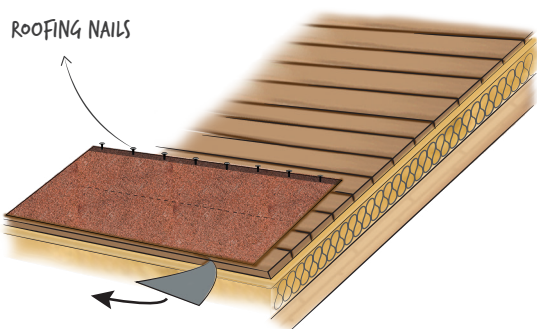


3

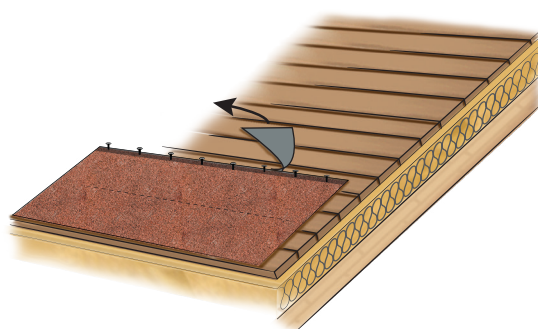


4

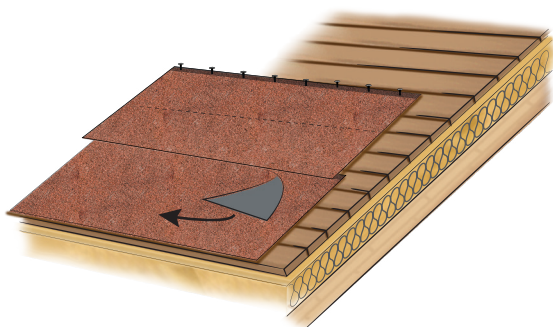


5

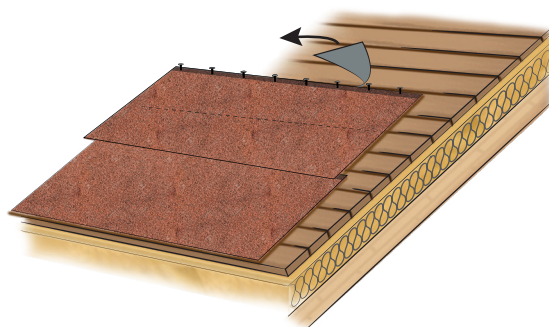

6


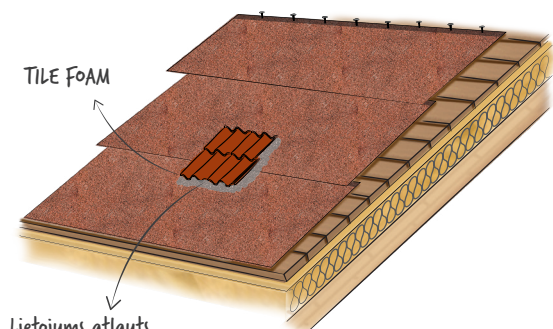


7a


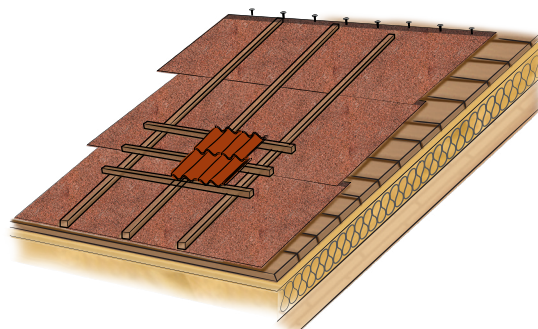


7b

BYTUM BASE 3000 UN BYTUM SLATE 3500 IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA UZ PLAKANA JUMTA

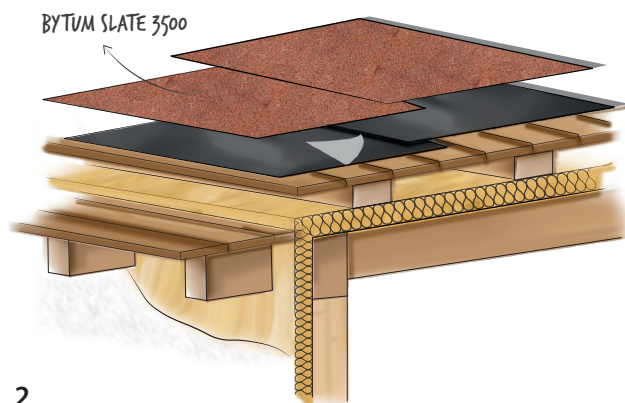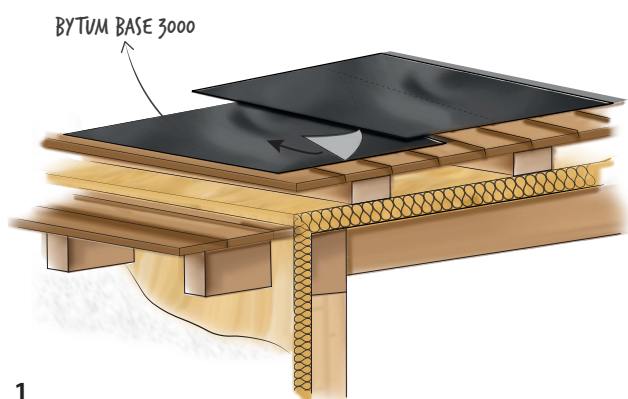

UZMAVAS BLĪVĒŠANA AR BYTUM BASE 3000

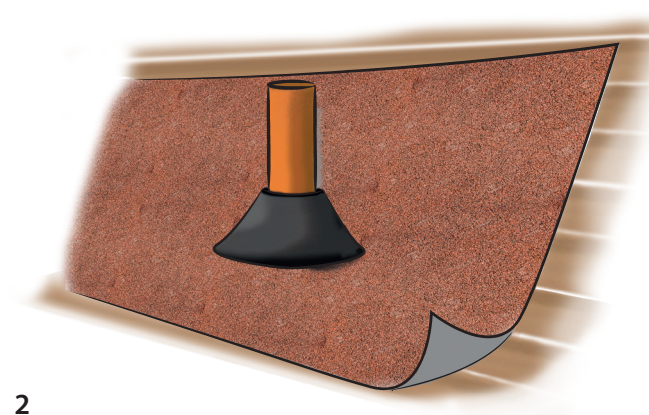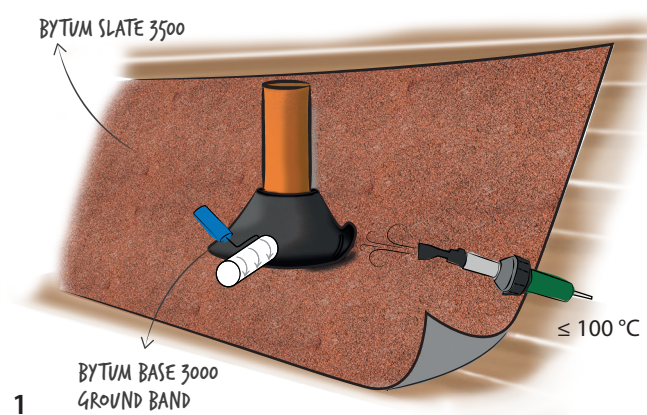

BYTUM SLATE 3500 MEMBRĀNAS PĀRLAIDUMS

