


FLEXI BAND


Universāla vienpusēji pašlīmējoša lente ar augstu saķeri

Polietilēna (PE) pamatne ar akrila limi, stiegrojuma tīklu un atdalīšanas plēvi

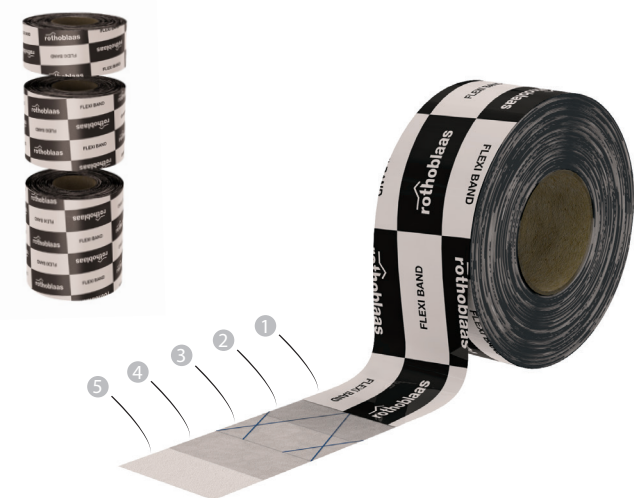


UNIVERSĀLS

Teicama adhēzijas stiprība un izturība uz visām virsmām



AUGSTA VEIKTSPĒJA

Adhēzija garantēta laika gaitā arī uz puteļainām, porainām vai mitrām virsmām

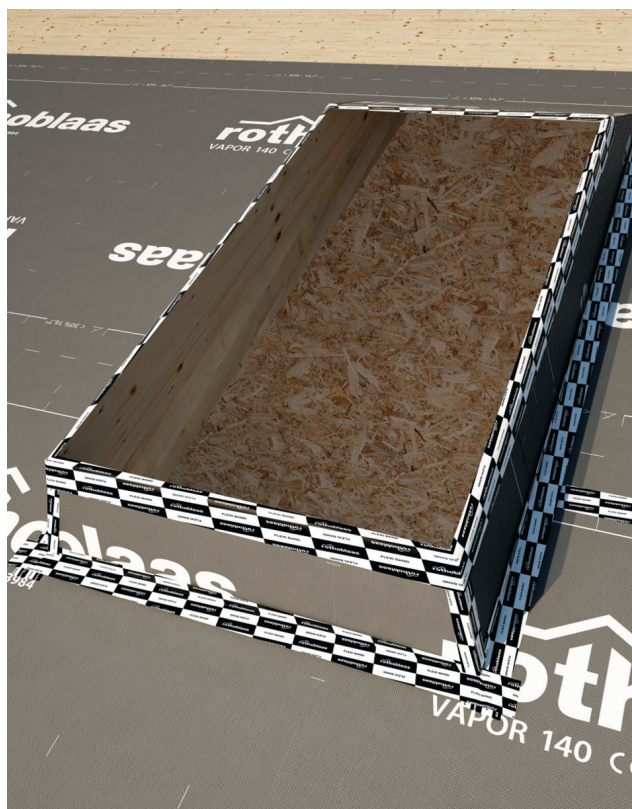

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	0,34 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	20 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	40 m
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Darba temperatūra	-	-10 / +40 °C
Izturība pret UV stariem	-	6 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME. Glabājiet produktu sausā iekšējā telpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	liner [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

SASTĀVS

- 1 **pamatne:** PE plēve
- 2 **lime:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **armatūra:** PE stiegrojuma režģis
- 4 **lime:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 5 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs