


SPEEDY BAND


Universāla vienaspusēji pašlīmējoša lente bez atdalīšanas plēves

Polietilēna (PE) pamatne ar akrila līmi un stiegrojuma tīkls

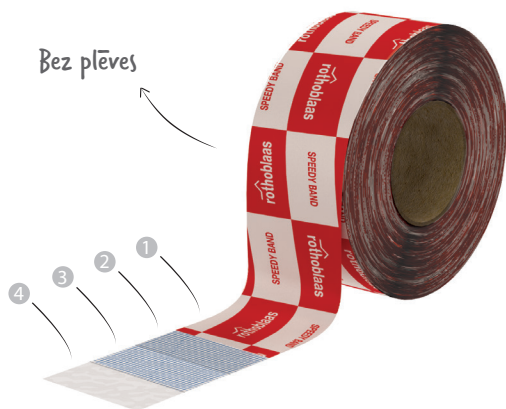

ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

Lietoams gan iekšpusē, gan ārpusē, nodrošina ātru un drošu blīvējumu uz izplatītākajām pamatnēm



ILGTSPĒJĪGS

Atdalīšanas plēves trūkums nozīmē mazāku atkritumu daudzumu, kas jāiznīcina



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	AFERA 5006	0,25 mm
Adhēzija ar tēraudu	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adhēzija ar polietilēna	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	40 m
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Darba temperatūra	-	-10 / +40 °C
Izturība pret UV stariem	-	6 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME. Glabāiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
SPEEDY60	D52124	60	25	10

SASTĀVS

- 1 **pamatne:** PE plēve
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **armatūra:** PE stiegrojuma režģis
- 4 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja