


# TRASPIR COLOR EVO UV 3,0m

CE  
EN13859-2


FR  
CPT3651\_2  
pare-pluie

Membrana oddychająca monolityczna, odporna na promieniowanie UV  
Folia monolityczna ze specjalnej mieszanki akrylowej ze splotem poliestrowym (PL)

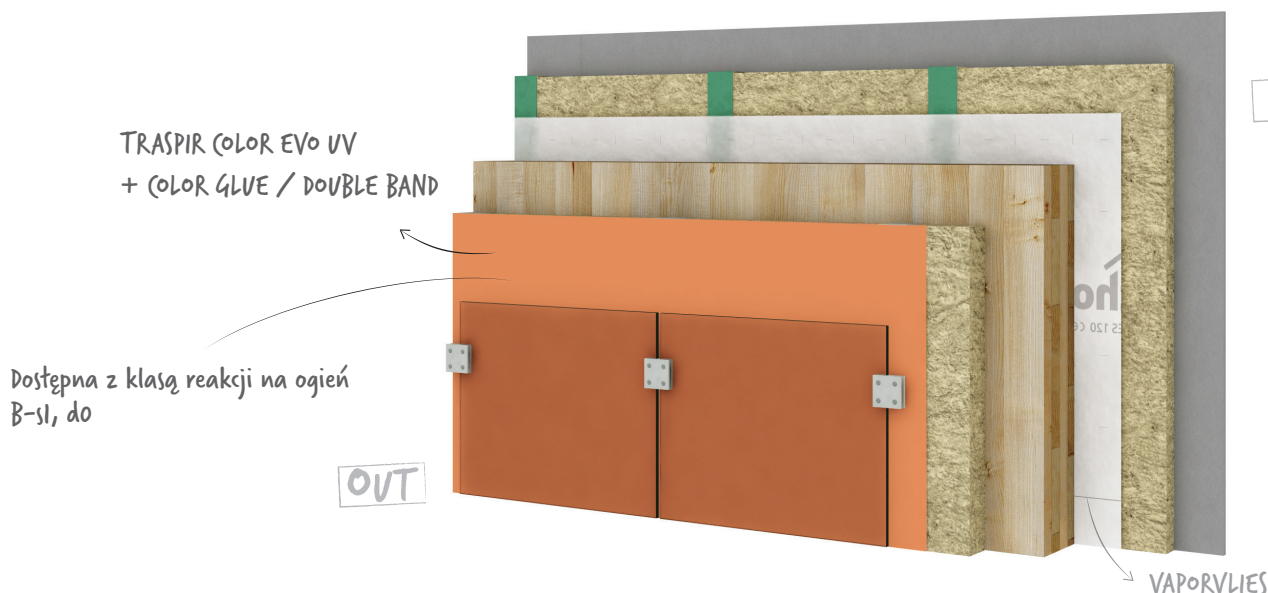


## MONOLITYCZNOŚĆ

Struktura monolityczna membrany gwarantuje doskonałą trwałość z upływem czasu dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów



## STAŁA STABILNOŚĆ UV

Nieograniczona odporność na promieniowanie UV również w przypadku ułożenia pod siatką, kratą lub szkłem



## MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

Dostępna w różnych kolorach, wymiarach i wydajnościach w zależności od wymogów projektowych

## (CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...?)

### FASADY ARCHITEKTONICZNE

Produkt stymulujący wyobraźnię projektanta nie nakładając żadnych ograniczeń: brak ograniczeń w zakresie kolorów, nadruków lub wymogów wydajnościowych. Jest to produkt angażujący świat membran jako integralną część rezultatu końcowego dowolnej elewacji architektonicznej o złączach otwartych, wyposażonej w siatkę lub oszklonej.

## KODY I WYMIARY

Kod powłoki kolorowej zawiera odpowiedni 4-cyfrowy kod ze skali kolorów RAL.

Przykład: powłoka w odcieniu zielonym RAL6001 o wysokości H = 1,5 m posiada kod **TCUV6001**. Powłoka w odcieniu zielonym RAL6016 o wysokości H = 3,0 m posiada kod **TCUV601630**.

| kod         | opis                                    | taśma | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-----------|---------------------|
| TCUVXXXX    | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX            | -     | 1,5 x 50  | 75                  |
| TCUVXXXX30  | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m       | -     | 3,0 x 50  | 150                 |
| TCUVXXXXB   | TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX      | -     | 1,5 x 50  | 75                  |
| TCUVXXXX30B | TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m | -     | 3,0 x 50  | 150                 |

Zamówienie minimalne: 500 m<sup>2</sup>

MIEJSCE  
ZASTOSOWANIA





■ ■ Idealna do zastosowań na fasadach drewnianych, szklanych lub metalowych w celu uzyskania atrakcyjnych efektów kolorystycznych


■ ■ Wybór odcieni z całej gamy skali kolorystycznej RAL lub możliwość spersonalizowania wzorów graficznych



## DANE TECHNICZNE

| właściwości                                                                       | norma                  | wartość                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Gramatura                                                                         | EN 1849-2              | 290 g/m <sup>2</sup>                        |
| Grubość                                                                           | EN 1849-2              | 0,5 mm                                      |
| Prostoliniowość                                                                   | EN 1848-2              | zgodny                                      |
| Paroprzepuszczalność (Sd)                                                         | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien                               | EN 12311-1             | 550 / 475 N/50 mm                           |
| Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien                                            | EN 12311-1             | 34 / 37 %                                   |
| Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien                        | EN 12310-1             | 305 / 350 N                                 |
| Odporność na przesiąkanie                                                         | EN 1928                | klasa W1                                    |
| Stabilność UV dla złączy o szerokości do 40 mm, które odsłaniają do 40 % elewacji | EN 13859-1             | stała                                       |
| Stabilność UV bez powłoki końcowej                                                | EN 13859-1             | 3 miesiące                                  |
| Odporność termiczna                                                               | -                      | -40 / +100 °C                               |
| Klasyfikacja ogniowa                                                              | EN 13501-1             | klasa E / B-s1, d0                          |
| Odporność na przenikanie powietrza                                                | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Po sztucznym starzeniu:                                                           |                        |                                             |
| • wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien                             | EN 13859-1             | 490 / 455 N/50 mm                           |
| • odporność na przesiąkanie                                                       | EN 13859-1             | klasa W1                                    |
| • rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien                                          | EN 13859-1             | 31 / 36 %                                   |
| Elastyczność w niskich temperaturach                                              | EN 1109                | -40 °C                                      |
| Stabilność wymiarowa                                                              | EN 1107-2              | < 1 %                                       |
| Przewodność cieplna (λ)                                                           | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Ciepło właściwe                                                                   | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Gęstość                                                                           | -                      | ok. 600 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Współczynnik oporu pary (μ)                                                       | -                      | 100                                         |
| Emisje VOC (LZO)                                                                  | -                      | 0 % (klasa A+)                              |

## SKŁAD

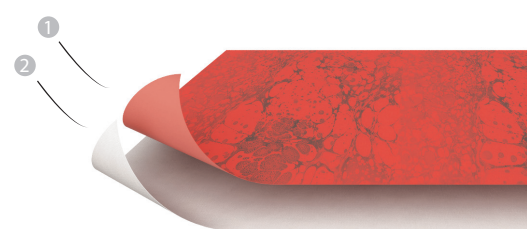


1 warstwa górna: folia monolityczna oddychająca

2 splot: tkanina z PL

kod **COLORGLUE**  
COLOR GLUE

zawartość: 290 ml  
szt./op. 12



# INSTRUKCJE KŁADZENIA TRASPIR COLOR EVO UV

