


BYTUM 750

CE
EN13859-1

Ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne, samouszczelniający
Związek ceramiczny ze splotem poliestrowym (PL), powłoką polipropylenową (PP) i łupkiem

AT Önorm B3661 KV Bitumen- bahnen	DE ZVDH E1 DO PVE PV	IT UNI 11564 P / SR3 / A
--	-------------------------------	--------------------------------

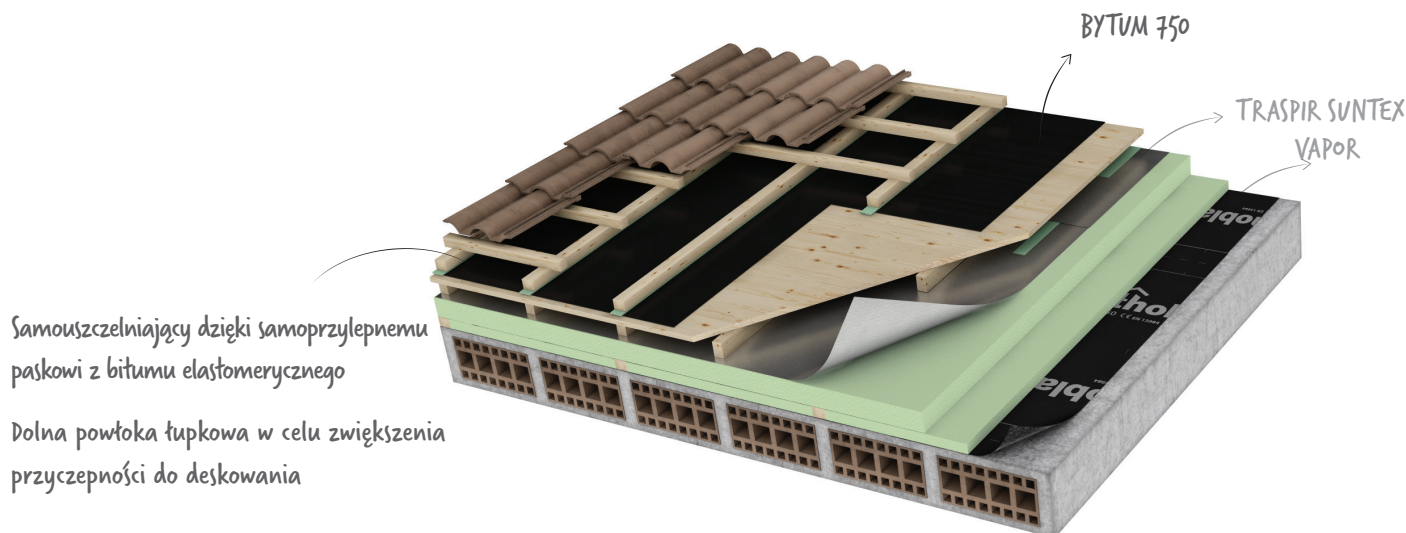


DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	750 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	1 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	28 m
Wytrzymałość na rozierwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	470 / 370 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	45 / 50 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	290 / 320 N
Odporność na przesłanianie	EN 1928	klasa W1
Stabilność UV *	EN 13859-1	4 miesięcy
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Odporność na przenikanie powietrza	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Po sztucznym starzeniu:		
• wytrzymałość na rozierwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	329 / 241 N/50 mm
• odporność na przesłanianie	EN 13859-1	klasa W1
• rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	29 / 32 %
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-40 °C
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Przewodność cieplna (λ)	-	0,17 W/mK
Ciepło właściwe	-	850 J/kgK
Gęstość	-	ok. 750 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 28000
Zalecane nachylenie instalacji	-	> 5°
Wytrzymałość połączeń	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* dalsze informacje na str. 19

SKŁAD

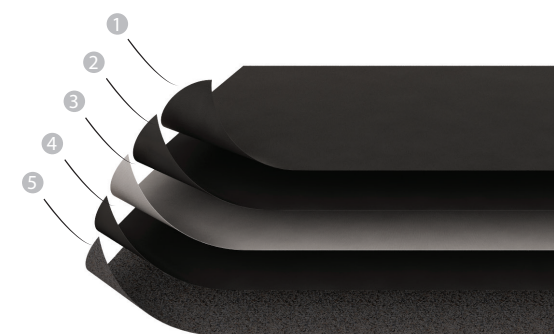

- 1 warstwa górna: włóknina z PP i silikonowa folia oddzielająca
- 2 związek: mieszanka bitumiczna, przylepna
- 3 splot: tkanina z PL
- 4 związek: mieszanka bitumiczna samoprzylepna
- 5 warstwa dolna: łupki i silikonowa folia oddzielająca

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	T	1,0 x 40	40	25

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

