

KOMPRI BAND

CE
ETA 07/0072

Taśma uszczelniająca samorozprężna


Taśma z pianki poliuretanowej, wstępnie sprasowana, impregnowana środkami zmniejszającymi palność



Certyfikacja akustyczna
ognioodporność


SAMOROZPRĘŻNOŚĆ

Uszczelnia szczeliny od 1 do 20 mm,
kompensując ewentualne
nierówności połączeń



ODPORNOŚĆ

Gwarantuje hermetyczność i
szczelność podczas ulewnego
deszczu, zabezpieczenie przed
ogniem i dobrą izolację akustyczną

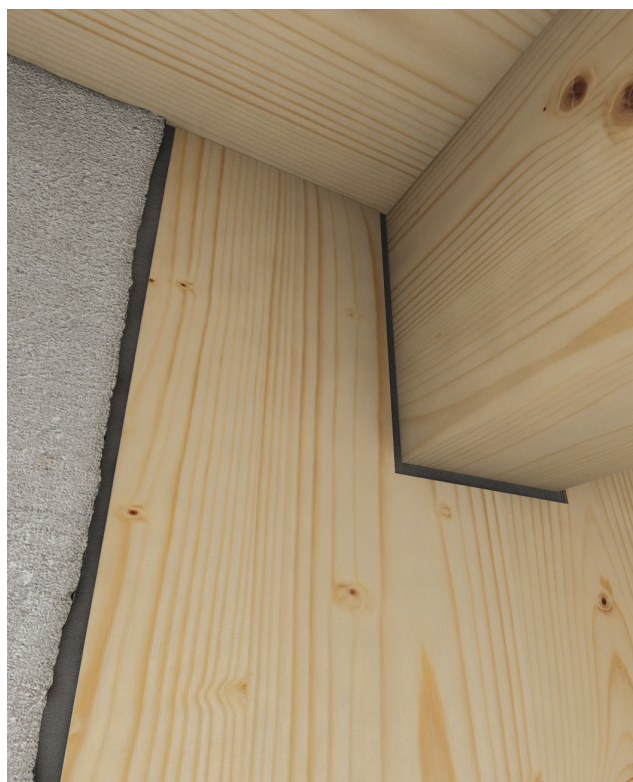

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Klasyfikacja	DIN 18542	klasa BG1 i BGR ⁽¹⁾
Współczynnik przenikania powietrza na złączu (zastosowanie BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3[\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Współczynnik przenikania powietrza na złączu (zastosowanie BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3[\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Przewodność cieplna (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Współczynnik oporu pary (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Odporność na promieniowanie UV i złe warunki pogodowe	DIN 53387	zgodny z normami
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 52453	zgodny z normami
Tolerancja wymiarowa	DIN 7715 T5 P3	zgodny z normami
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102	klasa B1
Izolacja akustyczna $R_{ST,w}$ (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Odporność termiczna	DIN 18542	-30 / +90 °C
Temperatura kładzenia	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Temperatura składowania	-	+1 / +20 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZ0)	-	$< 0,02 \%$ (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 24 miesiące

⁽¹⁾ Klasyfikacja taśm, patrz str. 107

⁽²⁾ Przy obliczeniach należy uwzględnić poprawki na temperaturę i wilgotność powietrza.

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	$s_{\max}$ [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	szt./op.
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15