


# TRASPIR COLOR EVO UV 3,0m

CE  
EN13859-2

FR  
CPT3651\_2  
pare-pluie

Мембрана диффузионная монолитная, стойкая к УФ-излучению

Монолитная пленка из специальной акриловой композиции, армированная полиэстером (PL)

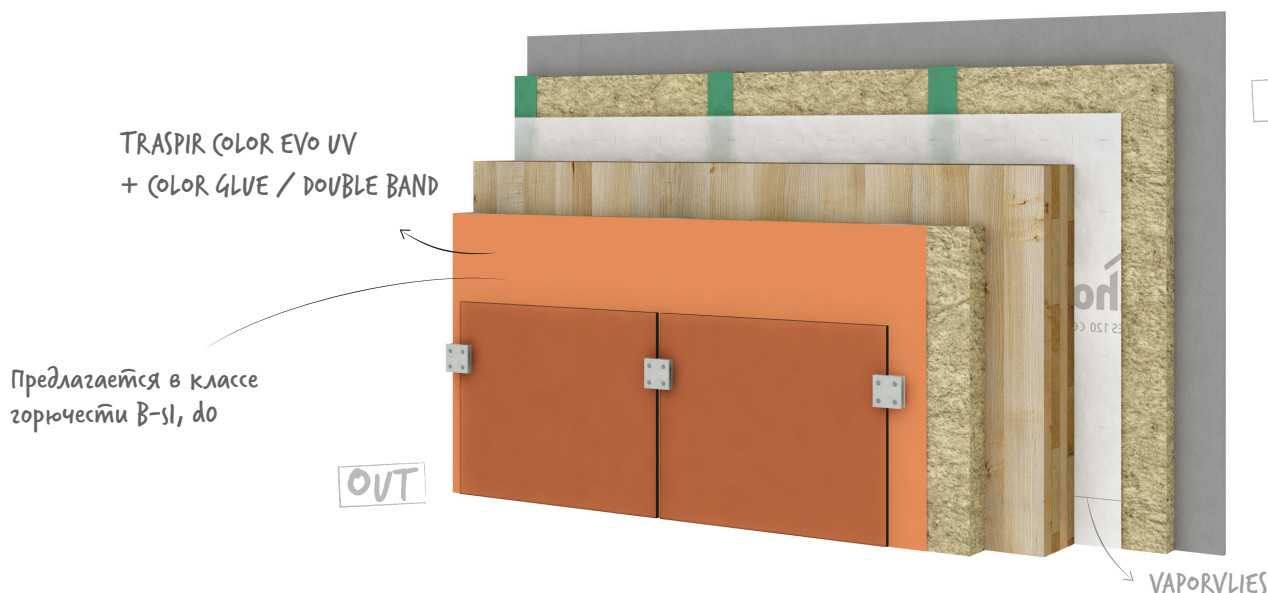

TRASPIR COLOR EVO UV  
+ COLOR GLUE / DOUBLE BAND


Предлагается в классе  
горючести B-s1, d0



life long


## МОНОЛИТНАЯ

Монолитная структура мембраны из специальных полимеров гарантирует длительный срок службы



## ПОСТОЯННАЯ УФ-СТАБИЛЬНОСТЬ

Неограниченное сопротивление УФ-излучению, в том числе при укладке под сетку, решетку или стекло



## ИНДИВИДУАЛЬНО

Предлагается в различных цветах, размерах и с разными характеристиками в зависимости от проектных требований

## А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...?

### АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Материал, который открывает простор для архитектурной фантазии, поскольку отменяет все ограничения, связанные с цветом, печатью или эксплуатационными требованиями. Благодаря ему мембраны превращаются в неотъемлемую часть любого архитектурного фасадного решения, будь то фасад с открытыми швами, сетчатый или остекленный.

## КОДЫ И РАЗМЕРЫ

Код цветной ткани состоит из соответствующего 4-значного кода по шкале RAL.

Например, ткань зеленого цвета RAL6001 с H = 1,5 м обозначается кодом TCUV6001. Например, ткань зеленого цвета RAL6016 с H = 3,0 м обозначается кодом TCUV601630.

| код         | наименование                            | кл. край | H x L [м] | A [м²] |
|-------------|-----------------------------------------|----------|-----------|--------|
| TCUVXXXX    | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX            | -        | 1,5 x 50  | 75     |
| TCUVXXXX30  | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0м       | -        | 3,0 x 50  | 150    |
| TCUVXXXXB   | TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX      | -        | 1,5 x 50  | 75     |
| TCUVXXXX30B | TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0м | -        | 3,0 x 50  | 150    |

Минимальный заказ: 500 м²





Идеально для монтажа на деревянные, стеклянные или металлические фасады – позволяет достигать интересных цветовых эффектов




Цветовая гамма согласно шкале RAL или по индивидуальному заказу



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| характеристика                                                                        | стандарт               | значение                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Плотность                                                                             | EN 1849-2              | 290 г/м <sup>2</sup>                           |
| Толщина                                                                               | EN 1849-2              | 0,5 мм                                         |
| Прямолинейность                                                                       | EN 1848-2              | соответствует                                  |
| Паропроницаемость (Sd)                                                                | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 м                                         |
| Прочность на разрыв MD/CD                                                             | EN 12311-1             | 550 / 475 Н/50 мм                              |
| Удлинение MD/CD                                                                       | EN 12311-1             | 34 / 37 %                                      |
| Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD                                         | EN 12310-1             | 305 / 350 Н                                    |
| Класс водонепроницаемости                                                             | EN 1928                | класс W1                                       |
| УФ-стабильность со швами шириной до 40 мм, оставляющими открытым не более 40 % фасада | EN 13859-1             | постоянное                                     |
| УФ-стабильность без финишной отделки                                                  | EN 13859-1             | 3 месяца                                       |
| Термостойкость                                                                        | -                      | -40 / +100 °C                                  |
| Горючесть                                                                             | EN 13501-1             | класс E / B-s1, d0                             |
| Сопротивление воздухопроницанию                                                       | EN 12114               | < 0,02 м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> ·ч·50 Па |
| После искусственного старения:                                                        |                        |                                                |
| • прочность на разрыв MD/CD                                                           | EN 13859-1             | 490 / 455 Н/50 мм                              |
| • водонепроницаемость                                                                 | EN 13859-1             | класс W1                                       |
| • удлинение MD/CD                                                                     | EN 13859-1             | 31 / 36 %                                      |
| Гибкость при низких температурах                                                      | EN 1109                | -40 °C                                         |
| Стабильность размеров                                                                 | EN 1107-2              | < 1 %                                          |
| Теплопроводность (λ)                                                                  | -                      | 0,3 Вт/м·К                                     |
| Удельная теплоемкость                                                                 | -                      | 1800 Дж/(кг·К)                                 |
| Удельный вес                                                                          | -                      | ок. 600 кг/м <sup>3</sup>                      |
| Коэффициент паронепроницаемости (μ)                                                   | -                      | 100                                            |
| Выбросы ЛОС (VOC)                                                                     | -                      | 0 % (класс A+)                                 |

### СТРУКТУРА

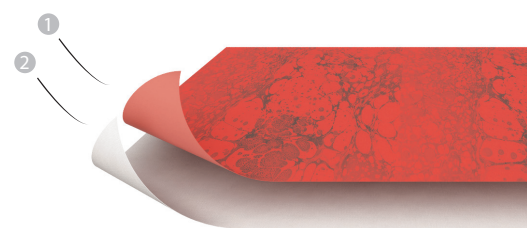

1 верхний слой: пленка диффузионная монолитная

2 армирование: ткань PL

код **COLORGLUE**  
COLOR GLUE

объем: 290 мл  
шт. в упаковке 12



# ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ TRASPIR COLOR EVO UV

