

# BYTUM 750

CE  
EN13859-1


Изоляция битумная самосваривающаяся под черепицу

Битумный компаунд, армированный полиэстером (PL) и покрытый полипропиленом (PP) и сланцем

AT  
Önorm B3661  
KV Bitumen-  
bahnen

DE  
ZVDH  
E1 DO  
PYE PV

IT  
UNI 11564  
P / SR3 / A

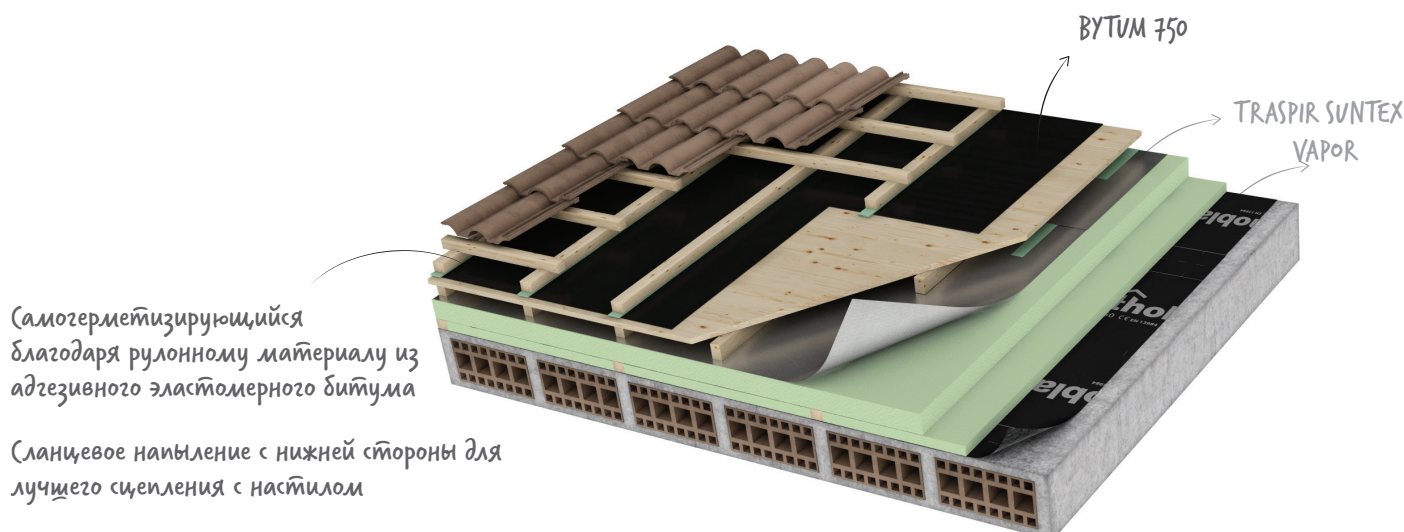


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| характеристика                                | стандарт               | значение                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Плотность                                     | EN 1849-2              | 750 г/м <sup>2</sup>                      |
| Толщина                                       | EN 1849-2              | 1 мм                                      |
| Прямолинейность                               | EN 1848-2              | соответствует                             |
| Паропроницаемость (Sd)                        | EN 1931 / EN ISO 12572 | 28 м                                      |
| Прочность на разрыв MD/CD                     | EN 12311-1             | 470 / 370 Н/50 мм                         |
| Удлинение MD/CD                               | EN 12311-1             | 45 / 50 %                                 |
| Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD | EN 12310-1             | 290 / 320 Н                               |
| Водонепроницаемость                           | EN 1928                | класс W1                                  |
| УФ-стабильность*                              | EN 13859-1             | 4 месяца                                  |
| Термостойкость                                | -                      | -40 / +100 °C                             |
| Горючесть                                     | EN 13501-1             | класс E                                   |
| Сопротивление воздухопроницанию               | -                      | 0 м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> ·ч·50 Па |
| После искусственного старения:                |                        |                                           |
| • прочность на разрыв MD/CD                   | EN 13859-1             | 329 / 241 Н/50 мм                         |
| • водонепроницаемость                         | EN 13859-1             | класс W1                                  |
| • удлинение MD/CD                             | EN 13859-1             | 29 / 32 %                                 |
| Гибкость при низких температурах              | EN 1109                | -40 °C                                    |
| Стабильность размеров                         | EN 1107-2              | -0,5 / 0,5 %                              |
| Теплопроводность (λ)                          | -                      | 0,17 Вт/м·К                               |
| Удельная теплоемкость                         | -                      | 850 Дж/(кг·К)                             |
| Удельный вес                                  | -                      | ок. 750 кг/м <sup>3</sup>                 |
| Коэффициент паронепроницаемости (μ)           | -                      | ок. 28000                                 |
| Рекомендуемый угол установки                  | -                      | > 5°                                      |
| Прочность соединений                          | EN 12317-2             | > 250 Н/50 мм                             |

\* подробнее см. на стр. 19

## СТРУКТУРА

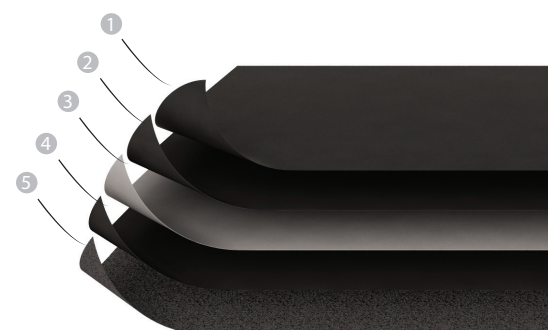

- 1 верхний слой: нетканое полотно PP и разделительная силиконовая пленка
- 2 компаунд: смесь битумная клеящаяся
- 3 армирование: полотно PL
- 4 компаунд: смесь битумная клеящаяся
- 5 нижний слой: сланец и разделительная силиконовая пленка

## КОДЫ И РАЗМЕРЫ

| код     | стар. код | наименование | кл. край | Н x L [м] | A [м <sup>2</sup> ] | шт/пал. |
|---------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------|---------|
| BYTT750 | D36404    | BYTUM 750 T  | T        | 1,0 x 40  | 40                  | 25      |

ДЛЯ ЧЕГО?

