

BYTUM BASE 3000

CE
EN13859-1
EN13970

Битумная самоклеящаяся мембрана под черепицу

Битум дистиллированный с эластопластомерными полимерами и полиэтиленовым покрытием (PE)

DE
ZVDH
E1 DO
PVE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Рекомендуется использовать для плоских кровель в сочетании с BYTUM SLATE 3500

Гарантированная гибкость и обрабатываемость, в том числе при низких температурах


Самоклеящаяся и самосваривающаяся подложка

Может использоваться при углах наклона до 5° как подложка под черепицу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	ок. 3,0 кг/м ²
Толщина	EN 1849-2	3 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	140 / 140 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	класс W1
УФ-стабильность	-	8 месяцев
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
После искусственного старения:		
• прочность на разрыв MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 Н/50 мм
• водонепроницаемость	EN 13859-1	класс W1
• удлинение MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Сопротивление сдвигу при высоких температурах	EN 1110	> +100 °C
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-15 °C
Стабильность размеров	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Теплопроводность (λ)	-	0,2 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1500 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 1000 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 100000
Рекомендуемый угол установки	-	> 2°
Температура при нанесении	-	> +5 °C
Стойкость к наружному воздействию пламени	EN 13501-5	F roof

СТРУКТУРА

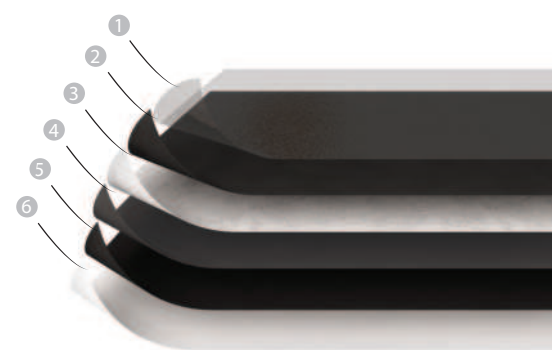

- 1 верхний слой: пленка PE
- 2 компаунд: битум дистиллированный полимерный эластопластомерный
- 3 армирование: стабилизированный PL со стекловолокном
- 4 компаунд: битум полимерный эластопластомерный
- 5 нижний слой: битум дистиллированный самоклеящийся модифицированный с полимерами
- 6 разделительный слой: силиконовая бумага

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	А [м ²]	шт/пал.
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

ДЛЯ ЧЕГО?

