


SPEEDY BAND


Односторонняя универсальная клейкая лента без разделительной пленки

Основа из полиэтилена (PE), акриловый клей и усиленный слой

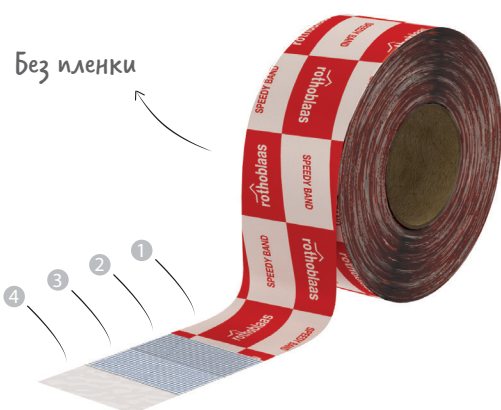

БЫСТРАЯ УКЛАДКА

Подходит для помещений и улицы;
быстрая и надежная герметизация на
самых популярных основах



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Нет разделительной пленки – меньше
отходов, лучше для экологии



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	AFERA 5006	0,25 мм
Адгезия к железу	AFERA 5001	> 27,5 Н/25 мм
Адгезия к стали	EN 12316-2	> 12,5 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	40 м
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Температура при нанесении	-	-10 / +40 °C
УФ-стабильность	-	6 месяцев
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
SPEEDY60	D52124	60	25	10

СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей