


TRASPIR COLOR EVO UV

3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie


Homogent genomsläppligt UV-beständigt membran
Speciell homogen film av akrylblandning och förstärkning i polyester (PL)

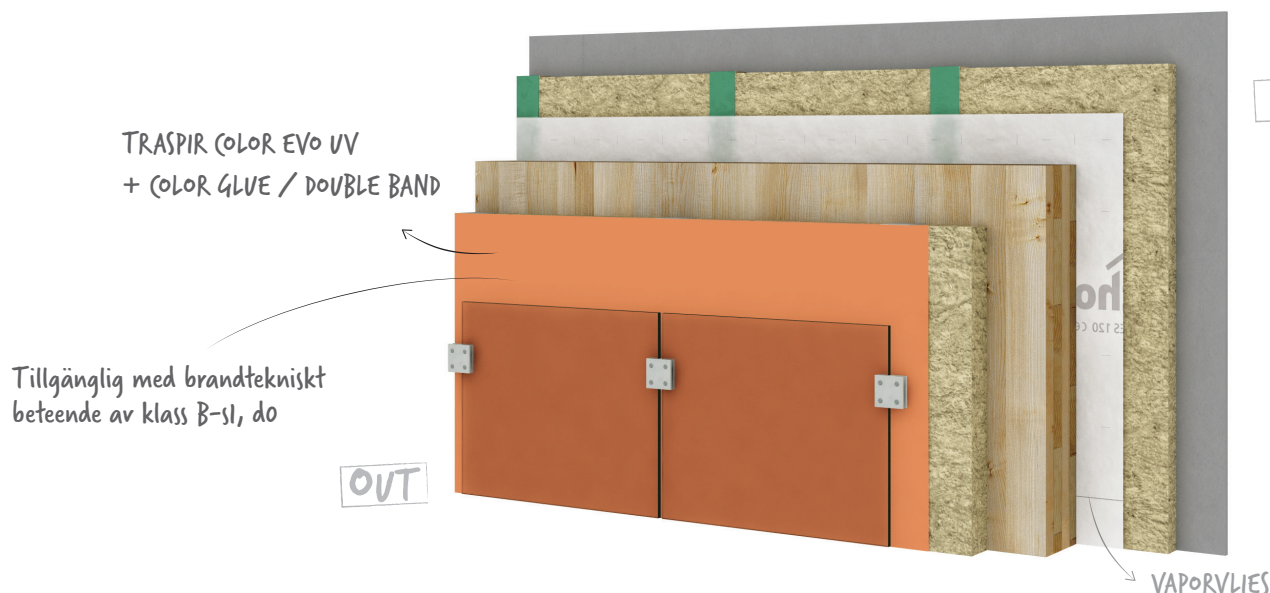

life long


HOMOGENT

Membranets homogena struktur garanterar en utmärkt hållbarhet tack vare speciella polymerer som används



PERMANENT UV-STABILITET

Obegränsat motstånd mot UV-strålar även vid användning bakom nät, galler eller glas



ANPASSNINGSBAR

Tillgänglig i olika färger, dimensioner och prestanda i funktion till projektkraven

VISSTE DU ATT...?

ARKITEKTONISKA FASADER

En produkt som stimulerar designerns fantasi eftersom det inte finns några som helst gränser: ingen gräns ifråga om färger, tryck eller prestationskrav. Det är produkten som gör världen av membran till en del av det slutliga resultatet av alla arkitektoniska fasader med öppna fogar, nät eller rutor.

KODER OCH MÅTT

Koden på den färgade duken består färgskalans fyrsiffriga kod RAL.

Exempel: duk i grön ton RAL6001 med H = 1,5 m har koden **TCUV6001**. Duk i grön ton RAL6016 med H = 3,0 m har koden **TCUV601630**.

kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Minimal order: 500 m²

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?





■ ■ Idealisk för användning på fasader i trä, glas eller metall för att uppnå enastående kromatiska effekter


■ ■ Nyanser kan väljas från RAL-färgskalan eller helt anpassningsbara grafiska bilder



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	290 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,5 mm
Kantrakhet	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
UV-stabilitet med fogar upp till 40 mm bredd som täcker högst 40 % av fasaden	EN 13859-1	permanent
UV-stabilitet utan slutlig beklädnad	EN 13859-1	3 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +100 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E / B-s1, d0
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-40 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 1 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 600 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	100
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

SAMMANSÄTTNING

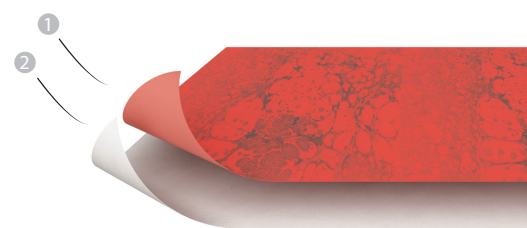

1 övre lager: vattenångpermeabel monolitisk film

2 förstärkning: duk i PL

kod **COLORGLUE**
COLOR GLUE

innehåll: 290 ml
st./förp. 12



INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR TRASPIR COLOR EVO UV

