


BYTUM 750

CE
EN13859-1

Självförseglande bitumös spärr under tegel

Bituminös förening med polyesterförsärkning (PL) och överdragning i polypropen (PP) och skiffer

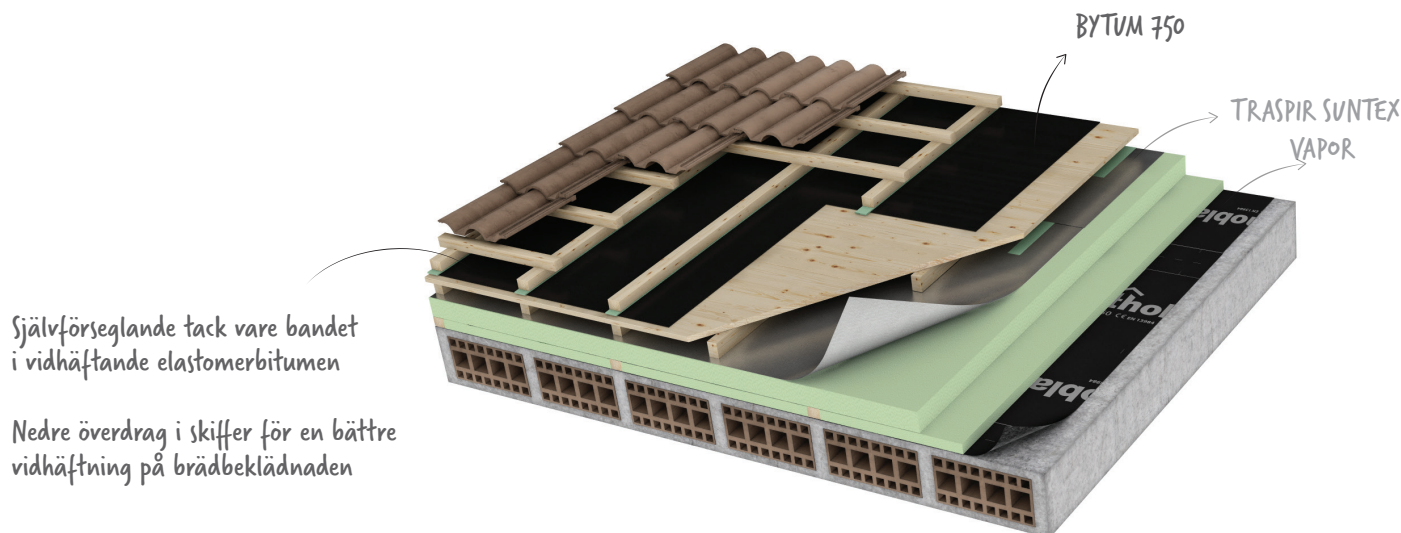


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	750 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	1 mm
Kantraktet	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	28 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	470 / 370 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	290 / 320 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
UV-stabilitet *	EN 13859-1	4 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +100 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	329 / 241 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	29 / 32 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-40 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,17 W/mK
Specifik värme	-	850 J/kgK
Densitet	-	ca 750 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 28000
Rekommenderad installationslutning	-	> 5°
Motstånd vid fogar	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING

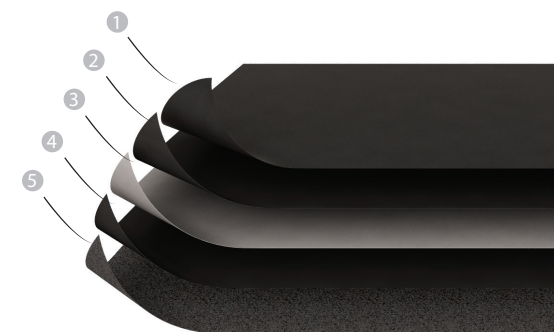

- 1 övre lager: fiberduk i PP och silikonbaserad separationsfilm
- 2 blandning: bitumös vidhäftande blandning
- 3 förstärkning: duk i PL
- 4 blandning: bituminös vidhäftande blandning
- 5 nedre lager: skiffer och silikonbaserad separationsfilm

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	T	1,0 x 40	40	25

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

