


SPEEDY BAND


Universalband utan separationsfilm

Av polyeten (PE) med akryllim och förstärkningsnät

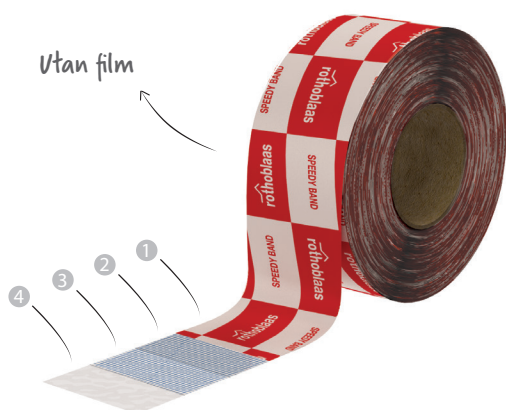

SNABB MONTERING

Används både inom- och utomhus, garanterar en snabb och säker isolering på de vanligaste underlagen



HÅLLBAR

Utan avskiljningsfilm medger en mindre mängd avfall att skaffa bort



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	AFERA 5006	0,25 mm
Vidhäftningsförmåga på stål	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Vidhäftningsförmåga på polyeten	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	40 m
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	-10 / +40 °C
UV-beständighet	-	6 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
SPEEDY60	D52124	60	25	10

SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel