

PLASTER BAND IN


ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Zweischichtige Dampfbremse aus PP
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie



ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Zweischichtige Dampfbremse aus PP
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie

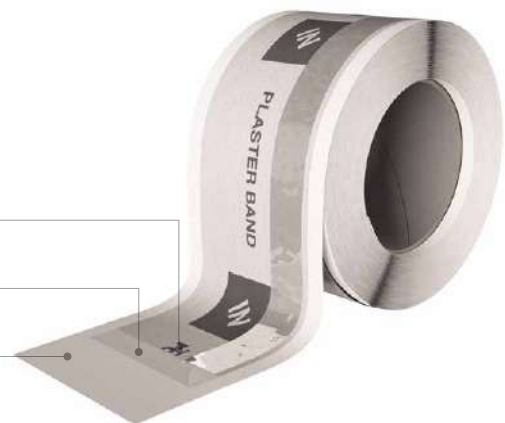

TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Gesamtstärke	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Flächenbezogene Masse	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Wasserundurchlässigkeit	EN 13984	W1	-
Dichtheit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Luftdichtheit	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
UV-Beständigkeit	-	3 Monate	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Verarbeitungstemperatur	-	> +5 °C	> +41 °F
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-
Emicode	GEV-Prüfmethode	EC1 Plus	-

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT


ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie

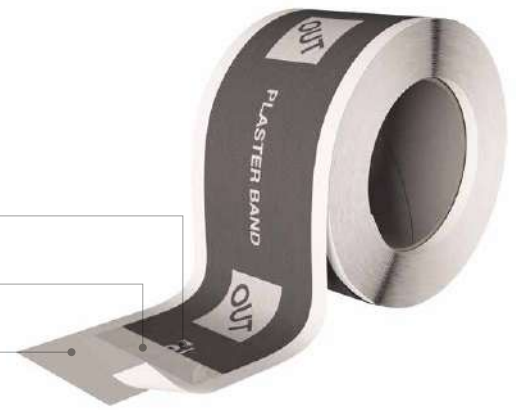

ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie

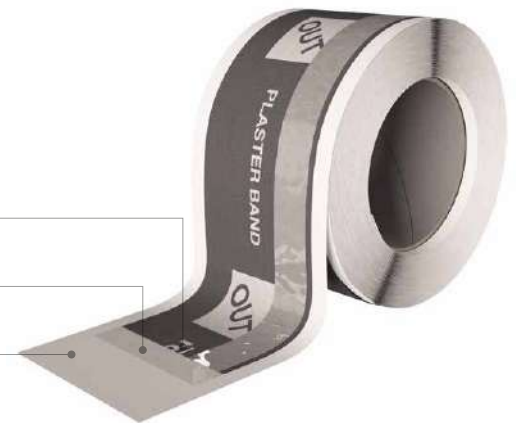


TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Gesamtstärke	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Flächenbezogene Masse	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Wasserundurchlässigkeit	EN 13984	W1	-
Dichtheit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Luftdichtheit	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
UV-Beständigkeit	-	12 Monate	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Verarbeitungstemperatur	-	> -10 °C	> +14 °F
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-
Emicode	GEV-Prüfmethode	EC1 Plus	-

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.


■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND IN

BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

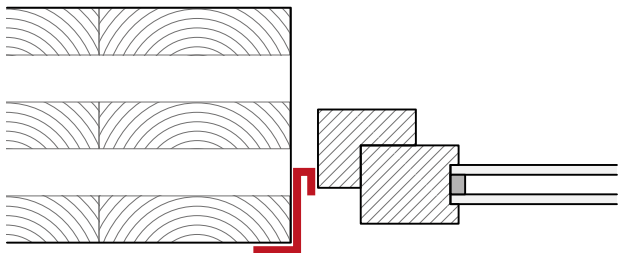


7 ROLLER

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND IN
ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

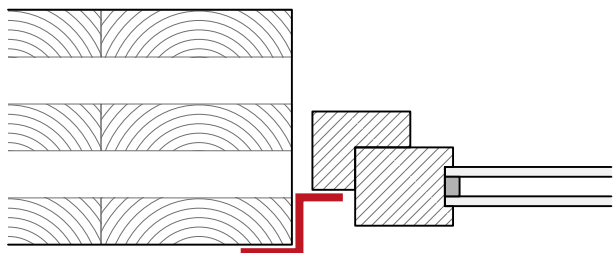

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

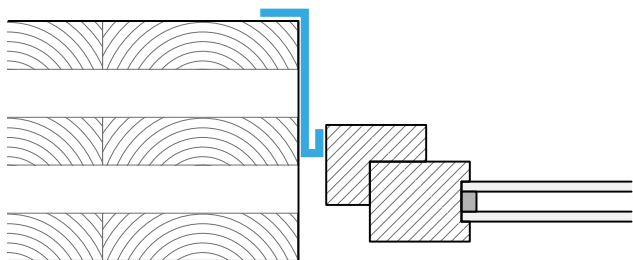

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

