


# PLASTER BAND OUT


## ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial  
Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- Klebstoff  
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht  
Leicht ablösbare PP-Folie

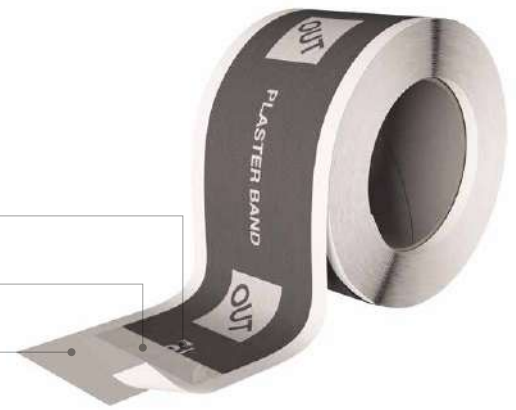

## ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial  
Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- Klebstoff  
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht  
Leicht ablösbare PP-Folie

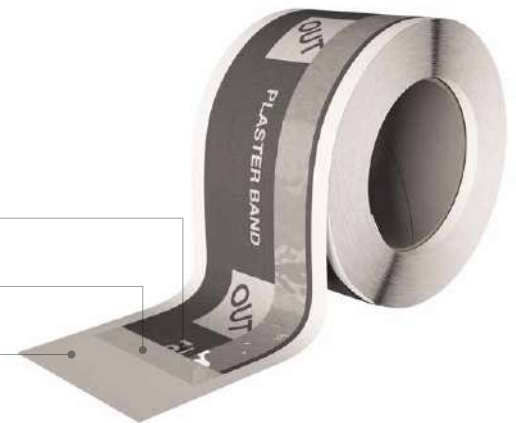


## TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften                   | Norm            | Wert                                             | USC-Konversion |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtstärke                    | DIN 53855       | 0,7 mm                                           | 28 mil         |
| Flächenbezogene Masse           | EN 1848-2       | 360 g/m <sup>2</sup>                             | -              |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) | EN 1931         | < 1 m                                            | > 3.5 US perm  |
| Höchstzugkraft MD/CD            | EN 12311-1      | 290 / 190 N/50 mm                                | -              |
| Dehnung MD/CD                   | EN 12311-1      | 75 / 135%                                        | -              |
| Wasserundurchlässigkeit         | EN 13984        | W1                                               | -              |
| Dichtheit gegen Schlagregen     | EN 1027         | ≥ 1050 Pa                                        | -              |
| Luftdichtheit                   | EN 1026         | ≤ 0,1 m <sup>3</sup> /(h·m·(daPa) <sup>2/3</sup> | -              |
| UV-Beständigkeit                | -               | 12 Monate                                        | -              |
| Brandverhalten                  | EN 13501-1      | Klasse E                                         | -              |
| Verarbeitungstemperatur         | -               | > -10 °C                                         | > +14 °F       |
| Wärmebeständigkeit              | -               | -40 / +80 °C                                     | -40 / +176 °F  |
| Lagertemperatur <sup>(1)</sup>  | -               | +5 / +25 °C                                      | +41 / +77 °F   |
| Lösungsmittel                   | -               | nein                                             | -              |
| Emicode                         | GEV-Prüfmethode | EC1 Plus                                         | -              |

<sup>(1)</sup>Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.


## ■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND IN

### BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

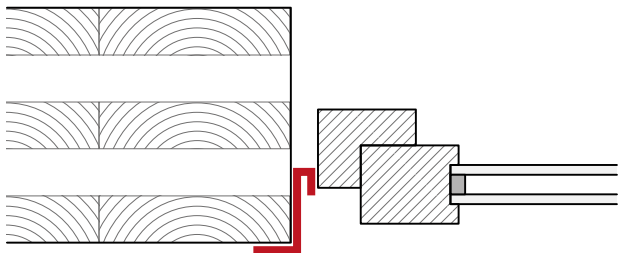


7 ROLLER

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND IN  
ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

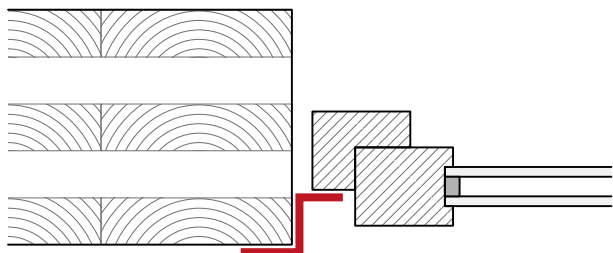

## ■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT


BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

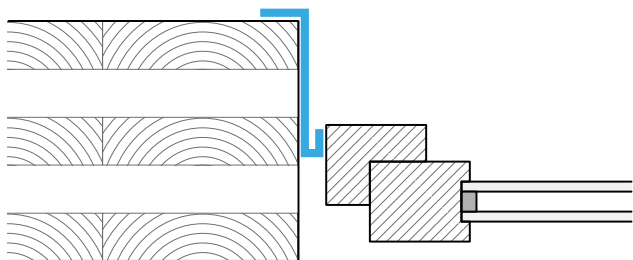

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

## ■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

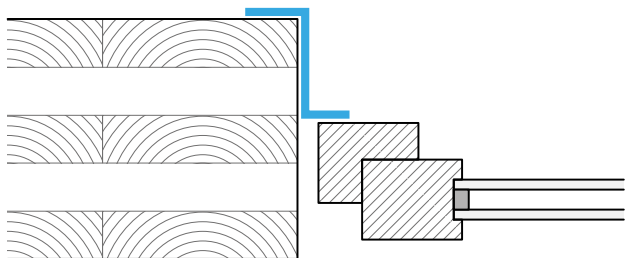

7 ROLLER