


PLASTER BAND OUT

COMPOSITION

support
membrane respirante en PP à deux couches

adhésif
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
film en PP à rejet facilité

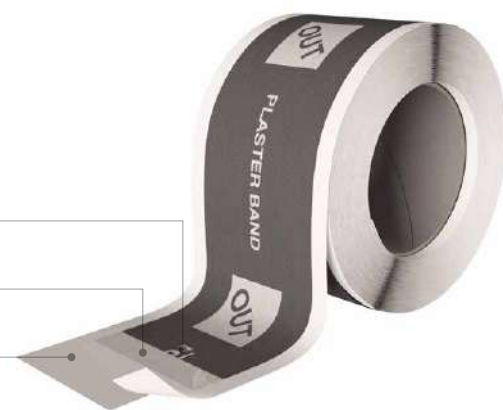


COMPOSITION

support
membrane respirante en PP à deux couches

adhésif
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
film en PP à rejet facilité

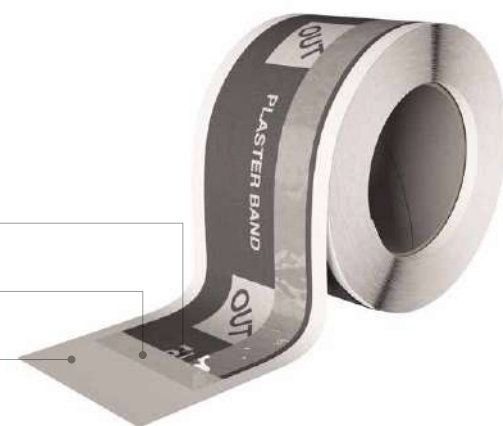


DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Masse par unité de surface	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Allongement MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Étanchéité à l'eau	EN 13984	W1	-
Étanchéité à la pluie battante	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Perméabilité à l'air	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Résistance aux rayons UV	-	12 mois	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-
Température d'application	-	> -10 °C	> +14 °F
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Présence de solvants	-	non	-
Emicode	méthode d'essai GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 24 mois.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND IN


APPLICATION DU RUBAN AVANT L'INSTALLATION DE LA MENUISERIE

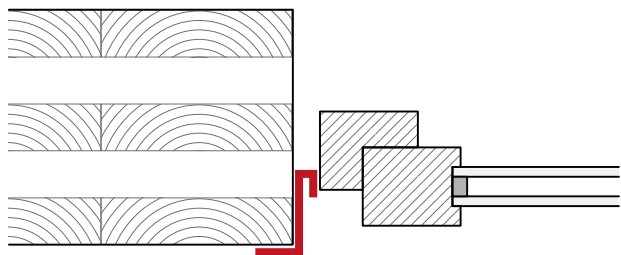

7 ROLLER


■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND IN

SCELLEMENT AVEC MENUISERIE DÉJÀ INSTALLÉE

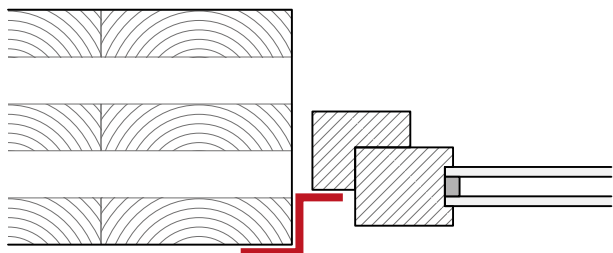

■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND OUT


APPLICATION DU RUBAN AVANT L'INSTALLATION DE LA MENUISERIE

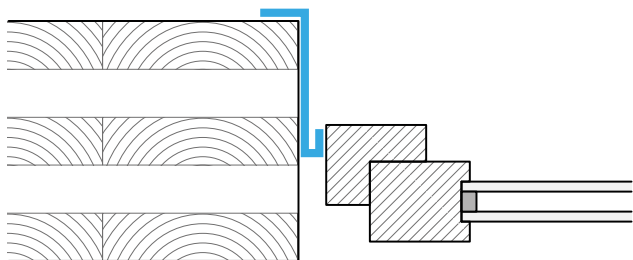

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND OUT

SCELLEMENT AVEC MENUISERIE DÉJÀ INSTALLÉE

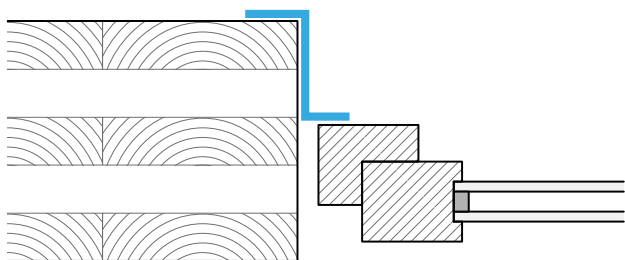

7 ROLLER