

PLASTER BAND IN


COMPOSICIÓN

- soporte
freno de vapor de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
película de PP, fácil de desprender



COMPOSICIÓN

- soporte
freno de vapor de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
película de PP, fácil de desprender

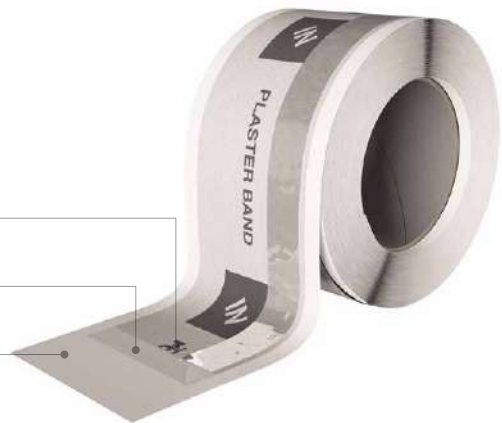

DATOS TÉCNICOS


Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gramaje	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Estanquidad a la lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilidad al aire	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistencia a los rayos UV	-	3 meses	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Temperatura de aplicación	-	> +5 °C	> +41 °F
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presencia de disolventes	-	no	-
EMICODE	método de prueba GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 24 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT


COMPOSICIÓN

- soporte
lámina transpirable de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
película de PP, fácil de desprender

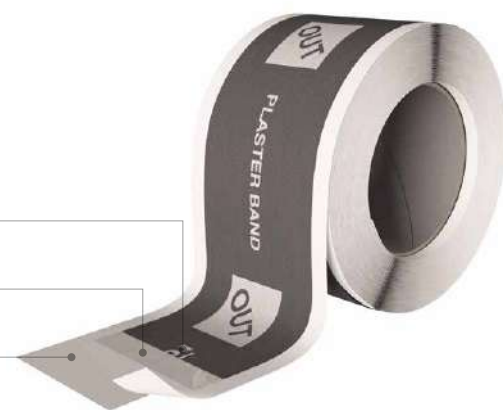

COMPOSICIÓN

- soporte
lámina transpirable de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
película de PP, fácil de desprender

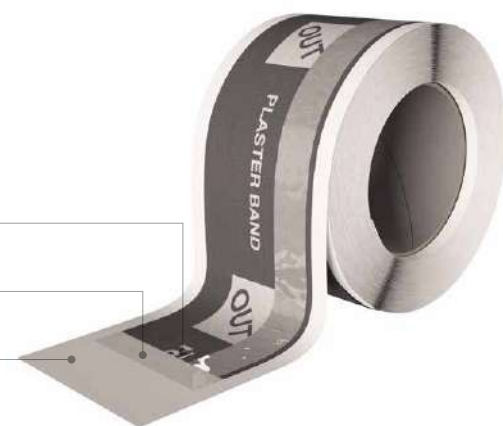


DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramaje	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Estanquidad a la lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilidad al aire	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistencia a los rayos UV	-	12 meses	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presencia de disolventes	-	no	-
EMICODE	método de prueba GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 24 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN


APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

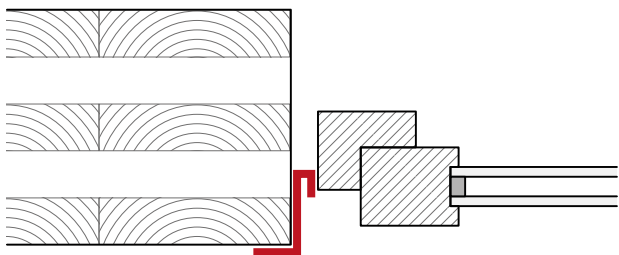

7 ROLLER


■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

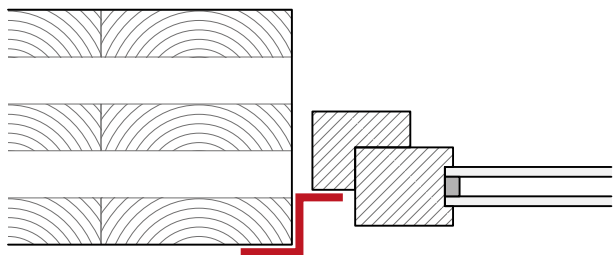

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

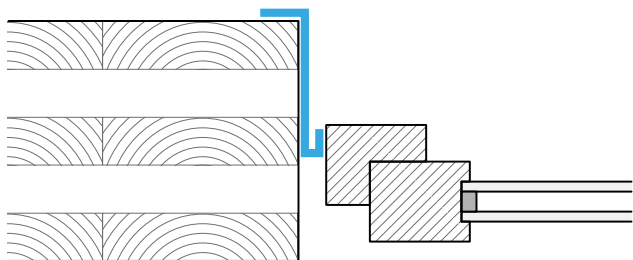

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

