

PLASTER BAND OUT

COMPOSICIÓN

soporte


lámina transpirable de PP de dos capas

adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

capa de separación

película de PP, fácil de desprender

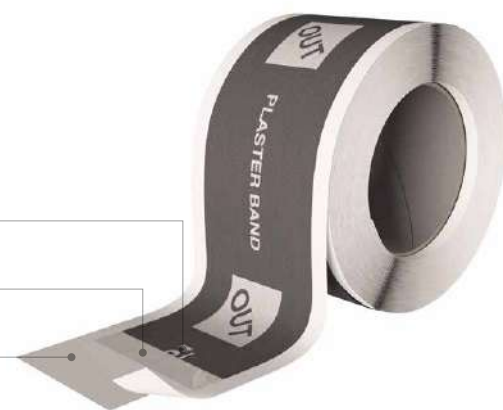

COMPOSICIÓN

soporte


lámina transpirable de PP de dos capas

adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

capa de separación

película de PP, fácil de desprender

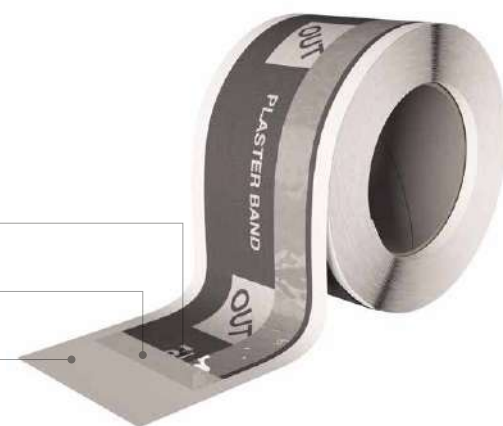


DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramaje	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Estanquidad a la lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilidad al aire	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistencia a los rayos UV	-	12 meses	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presencia de disolventes	-	no	-
EMICODE	método de prueba GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 24 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN


APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

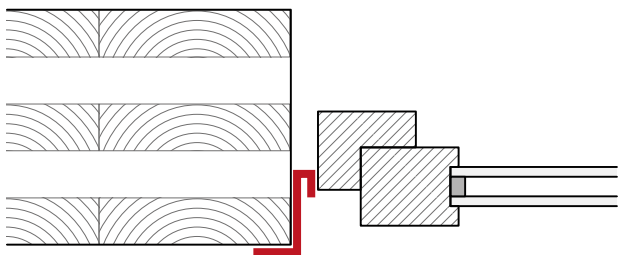

7 ROLLER


■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

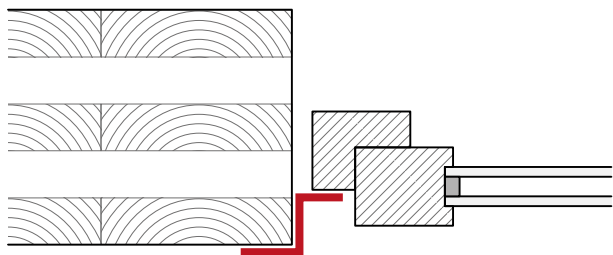

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

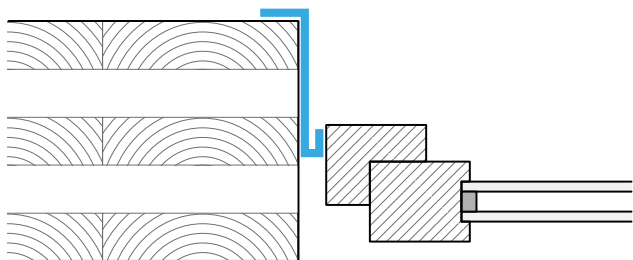

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

