


PLASTER BAND OUT

COMPOSIÇÃO

suporte
membrana transpirante de PP com duas camadas

adesivo
dispersão acrílica sem solventes

camada de separação
película em PP de libertação fácil

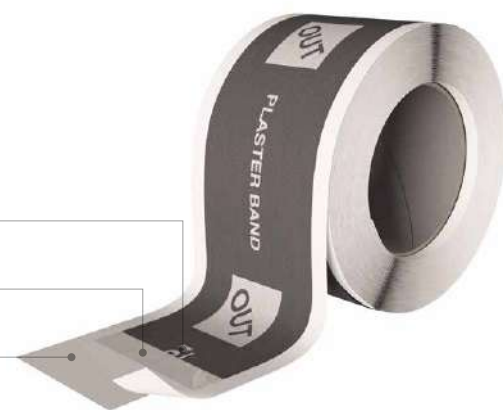


COMPOSIÇÃO

suporte
membrana transpirante de PP com duas camadas

adesivo
dispersão acrílica sem solventes

camada de separação
película em PP de libertação fácil

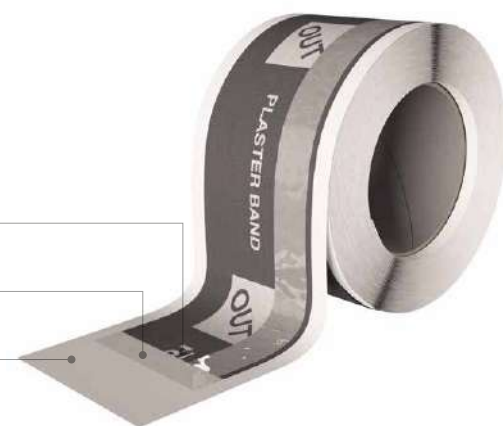


DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura total	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramagem	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Impermeabilidade à água	EN 13984	W1	-
Estanquidade à chuva forte	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Impermeabilidade ao ar	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistência aos raios UV	-	12 meses	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Temperatura de aplicação	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistência térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presença de solventes	-	não	-
Emicode	método de teste GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo 24 meses.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND IN


APLICAÇÃO DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO

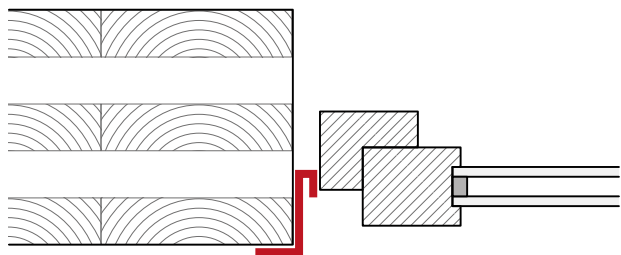

7 ROLLER


INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND IN

SELAGEM COM O CAIXILHO JÁ INSTALADO

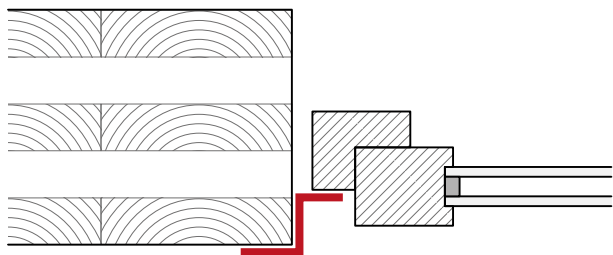

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND OUT


APLICAÇÃO DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO

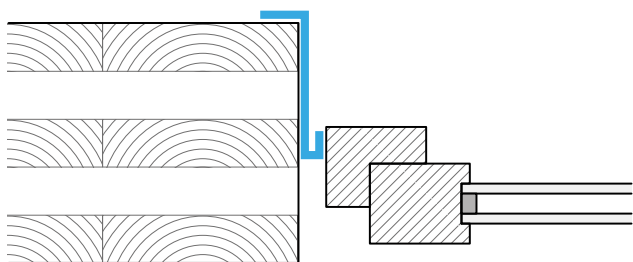

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND OUT

SELAGEM COM O CAIXILHO JÁ INSTALADO

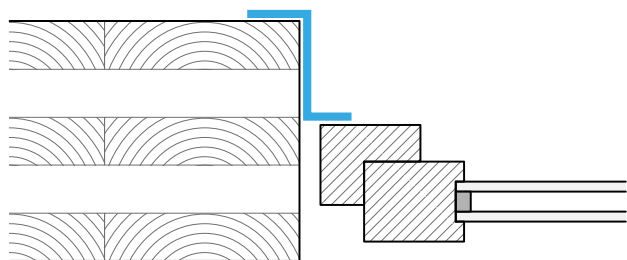

7 ROLLER