


HZB

HBS vijaki ponovno združeni
Ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem

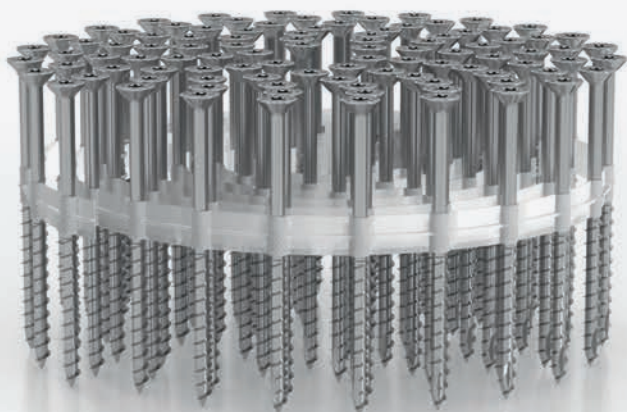

HITRO MONTIRANJE

Hitra in natančna namestitvev



SERIJSKO MONTIRANJE

Hitra in varna izvedba zaradi posebne ponovne združitve



HITROST IN KAKOVOST



Napredne mehanske in oblikovne sposobnosti HBS vijaka so idealne za hitro uporabo in v seriji ponovne združitve

OBLEPLJENI HBS

Jeklo z napredno vzdržljivostjo in prilagodljivostjo s posebnim asimetričnim navojem v obliki "dežnika" in zelo ostri podglavni stožci



Kode in dimenzije



d_1 [mm]	koda	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kos/emb.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
	HZB540	40	20	20	1500
5,0 TX25	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Orodja



koda	opis	d_{H2B} [mm]	dolžine	kos/emb.
HH3360	avtomatski akumulatorski izvijač na 18 V baterijo	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	akumulatorski izvijač na elektriko	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1