

SHS


Vijak z majhno glavico

Ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem






NEVIDNA KONICA

Konica izgine pri 60° za lažje vstavljanje v manjših debelinah, ne da bi ustvarjali nove odprtine v lesu



FIKSIRANJE VREZANIH PLOŠČ

Idealno za uporabo pri fugah za fiksiranje obložnih deščic

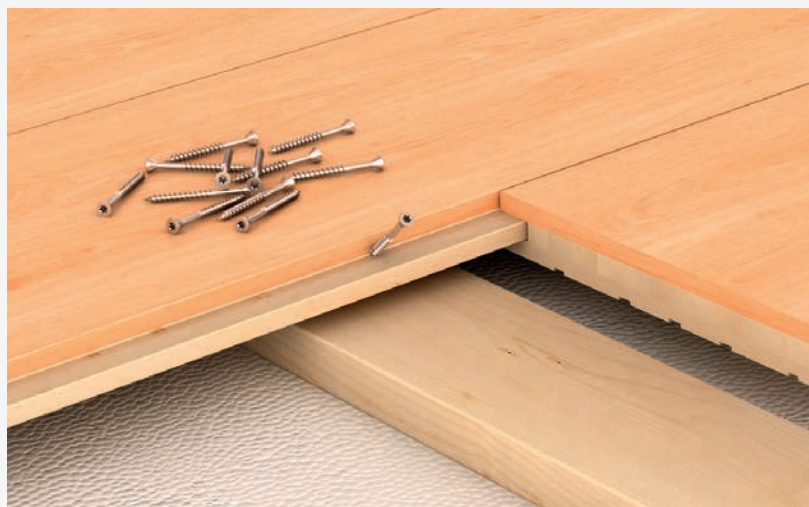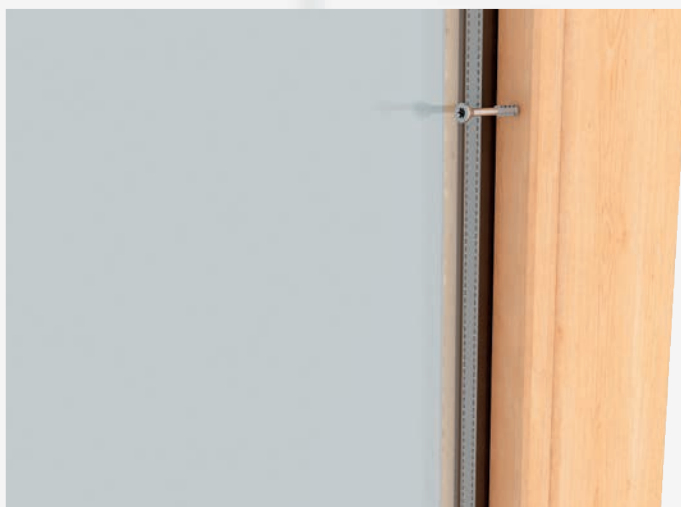

OPTIMALNA OBLIKA

Zmanjšana glavica in delujoči navoj zagotavljata popolno vstavljanje vijaka v manjše debeline in se tako izogiba razpokam

MANJŠE DEBELINE


Idealno za fiksiranje obložnih deščic, okenskih okvirjev ali manjših lesenih elementov

Kode in dimenzije

d ₁ [mm]	Koda	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kos/emb.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Also available in stainless steel AISI410 (3.5 x 40 mm) see OUTDOOR chapter
A = največja možna debelina za fiksiranje


REZ V_{adm}



LES-LES


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

IZVLEČENJE NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	Dolžina L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PRODOR GLAVE N_{adm}




VIJAK

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

OPOMBE

- Dovoljene vrednosti v skladu s predpisom DIN 1052:1988.
- Dovoljene vrednosti pri izvlečenju so izračunane na podlagi navojnega dela, ki je popolnoma vstavljen v leseni element.

Oblika



VIJAK SHS

Nominalni premer	d_1 [mm]	3,50
Premer glave	d_k [mm]	5,75