

HZD


Prelepljen vijak za mavčne plošče DWS

Jeklo iz fosfatnega ogljika





OPTIMALNA OBLIKA

Vijak iz samega navoja z glavo v obliki trobente in fosfatno jeklo, idealen za fiksiranje mavčnih plošč in mavčno-vlakenastih plošč



PRELEPLJENA RAZLIČICA

Plastična vezava za serijsko montažo, ki je hitra in natančna

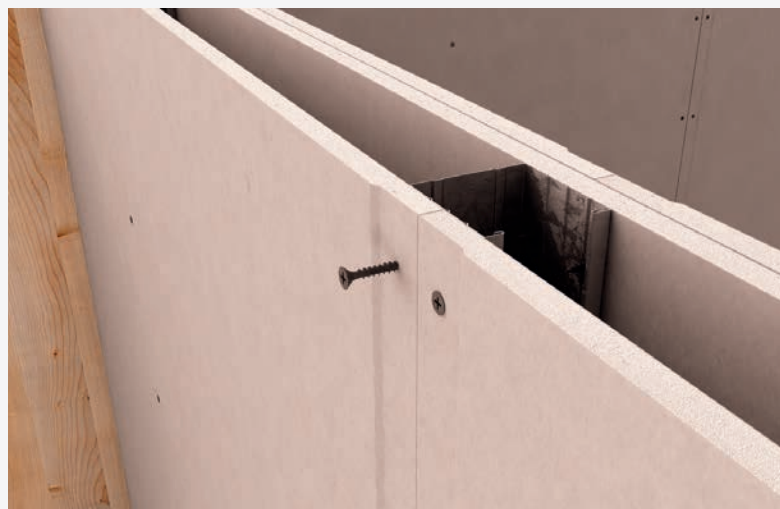

LESENA PODSTRUKTURA

Navoj z dolgim delovanjem je idealen za fiksiranje mavčnih plošč in mavčno-vlakenastih plošč ter lesenih podstruktur

PLOČEVINASTA PODSTRUKTURA

Navoj z dolgim delovanjem je idealen za fiksiranje mavčnih plošč in mavčno-vlakenastih podstruktur (največ 0,75 mm)

Kode in dimenzije

d ₁ [mm]	Koda	L [mm]	opis	kos/emb.
3,9 PH2	HH735506	30	lesena podstruktura	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	pločevinasta podstruktura (največ 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	mavčno-vlakenasta podstruktura na leseni ali pločevinasti podstrukturi (največ 0,75 mm)	1000
	HH735510	35		