

NEO

CE


Опорные пластины из неопрена

Пластины из натурального каучука и стирольной резины



УПАКОВКА

Поступает в продажу в виде
пластин или полос



МАРКИРОВКА CE

Версия соответствует EN 1337-3
идеально подходит для
конструктивных применений




РАЗМЕРЫ

Ширина полос оптимизирована для наиболее распространенных участков балки. Также доступны в виде пластин которые возможно отрезать в соответствии с потребностями проекта


ОПОРЫ

Идеально для создания опорных частей и статических ограничений с двумя степенями свободы. Версия маркировки CE для обеспечения пригодности к использованию

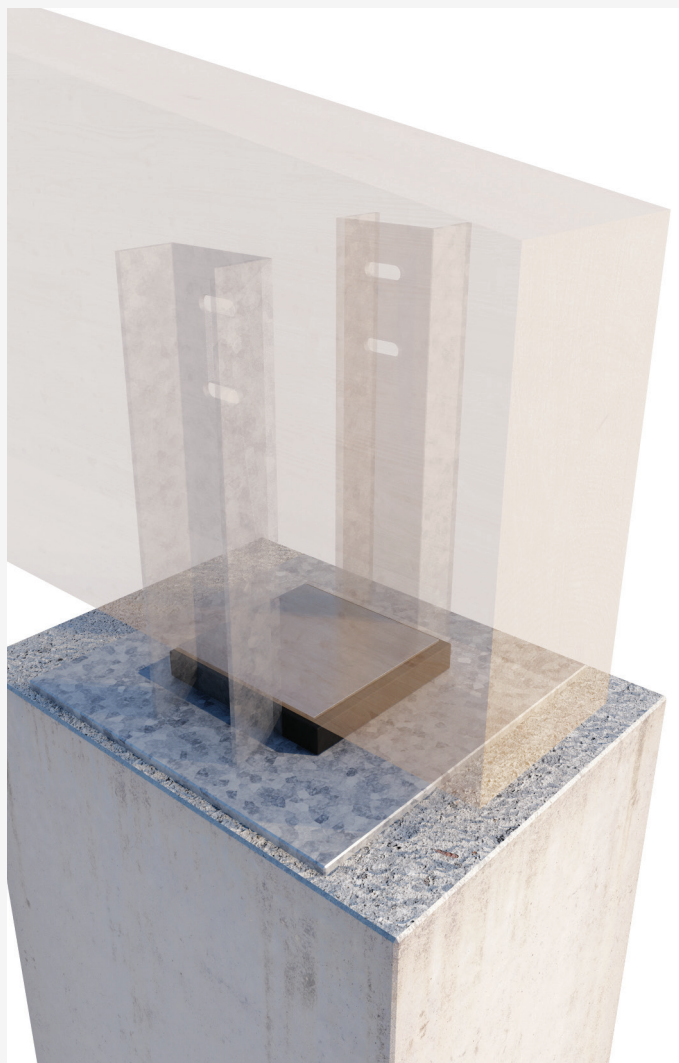


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

NEO 10

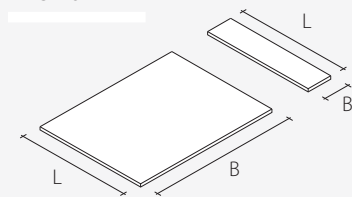

код	описание	s [мм]	B [мм]	L [мм]	вес [кг]	шт/уп-ку
NEO101280	полоска	10	120	800	1,46	1
NEO101680	полоска	10	160	800	1,95	1
NEO10PAL	пластина	10	1200	800	14,6	1


NEO 20

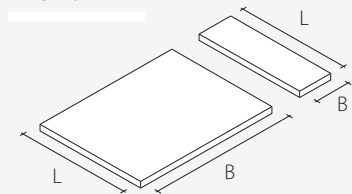

код	описание	s [мм]	B [мм]	L [мм]	вес [кг]	шт/уп-ку
NEO202080	полоска	20	200	800	4,86	1
NEO202480	полоска	20	240	800	5,84	1
NEO20PAL	пластина	20	1200	800	29,2	1




NEO 10 CE



код	описание	s [мм]	B [мм]	L [мм]	вес [кг]	шт/уп-ку
NEO101680CE	полоска	10	160	800	1,60	1
NEO102080CE	полоска	10	200	800	2,00	1



NEO 20 CE



код	описание	s [мм]	B [мм]	L [мм]	вес [кг]	шт/уп-ку
NEO202080CE	полоска	20	200	800	4,00	1
NEO202480CE	полоска	20	240	800	4,80	1

Для обрезания пластин мы рекомендуем использовать резак, см. в гл 1 каталога «Оборудование для деревянного строительства» (стр. 39)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEO

Характеристики	значения
Удельный вес	g/cm ³ 1,52

NEO CE

Характеристики	нормы	значения
Удельный вес		g/cm ³ 1,25
Модуль G	- EN 1337-3 п. 4.3.1.1	Mpa 0,9
Прочность на разрыв	- ISO 37 тип 2	образец напечатан опорный образец Mpa ≥ 16 ≥ 14
Минимальное удлинение на разрыв	- ISO 37 тип 2	образец напечатан опорный образец % 425 375
Минимальное сопротивление на разрыв	24 h; 70 °C ISO 34-1 метод A	кН/м ≥ 8
Остаточная деформация после сжатия	проставка 9,38 - 25 % ISO 815 / 24 h 70 °C	% ≤ 30
Стойкость к действию озона	удлинение: 30 % - 96 h; 40 °C ± 2 °C; 25 ppm ISO 1431-1	вид нет трещин
ускоренное старение	(максимальное изменение значения несостаренного) ISO 188	- - 5 + 10
Твёрдость (IRHD)	7 d, 70 °C ISO 48	- -
Прочность на выдергивание	7 d, 70 °C ISO 37 тип 2	% ± 15
Удлинение при разрыве	7 d, 70 °C ISO 37 тип 2	% ± 25