

Γωνία για προσόψεις

Τρισδιάστατο διάτρητο έλασμα ανθρακούχου χάλυβα με επιψευδαργύρωση




ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Ιδανική για την υλοποίηση μονώσεων προσόψεων νέων κατασκευών ή για αναπαλαίωση.
Τιμές πιστοποιημένες CE κατά ETA




ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Ο χάλυβας S350 υψηλής αντοχής διασφαλίζει υψηλές αντοχές σε κάμψη




ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ενισχύσεις σχεδιασμένες για τη διασφάλιση υψηλής ακαμψίας. Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη



ΟΠΕΣ ΜΕ ΣΧΙΣΜΕΣ

Μέσο σύνδεσης με βίδες, καρφιά ή αγκύρια. Σχισμές στη βάση και στην κάθετη φλάντζα, για μεγάλη ελευθερία αξιολόγησης στο μέσο σύνδεσης



ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Σύνδεση δευτερευόντων ξύλινων στοιχείων με λειτουργία υποστηρίγματος για την επικάλυψη

- μασίφ ξύλο
- πολυστρωματικό ξύλο
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- κατασκευή δικτυωμάτων (platform frame)
- LVL
- πετάσματα με βάση το ξύλο

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Στερεώνει τον ξύλινο σκελετό στον τοίχο, επιτρέπονται τη δημιουργία του χώρου για την υποδοχή της θερμομόνωσης και της ενδεχόμενης αδιαβροχοποιητικής μεμβράνης ξύλινων στοιχείων σε μεταλλικά υποστηρίγματα


ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ

Διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη, επιτρέπει τη χρήση θερμικών επικαλυμμάτων με διαφορετικά πάχη. Ιδανική για εφαρμογές σε προστατευμένους και αεριζόμενους εξωτερικούς χώρους



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S350
GALV

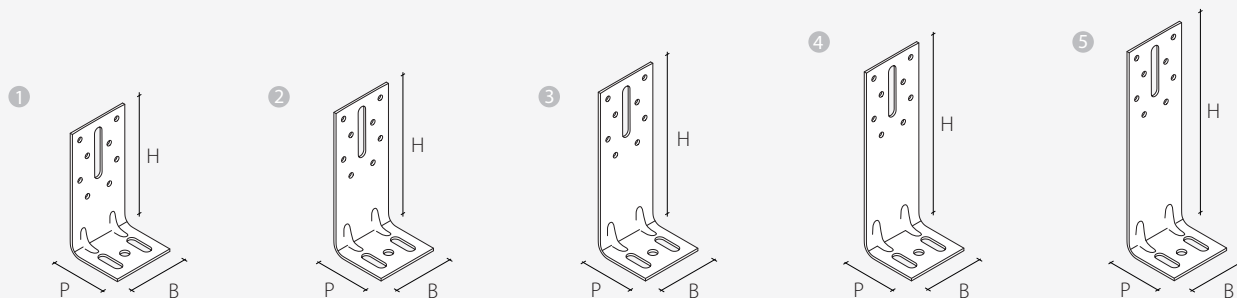

κωδικός	τύπος	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø8,5 [τεμ]	n Øn [τεμ]	n ØH [τεμ]	τεμ/συσκ
1 WKF120	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

τύπος	περιγραφή	d ₁ [mm]	υποστήριγμα	σελίδα
LBA	καρφί anker	4		364
LBS	βίδες για ελάσματα	5		364
SKR	βιδωτό αγκύριο	10		328
VINYLPPO	χημικό αγκύριο	M8		346