


TVM


Dold klämma för plankor

Perforerad profil i rostfritt stål A2

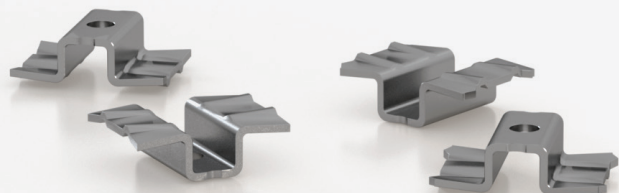



TVÅ VERSIONER

Två mått för tillämpning med plankor i olika tjocklekar och fogar i olika breddar. Yta med förstärkningsribbor



ROSTFRITT STÅL

I rostfritt stål som effektivt motstånd korrosion. Dolt fästelement för ett snyggt slutresultat.

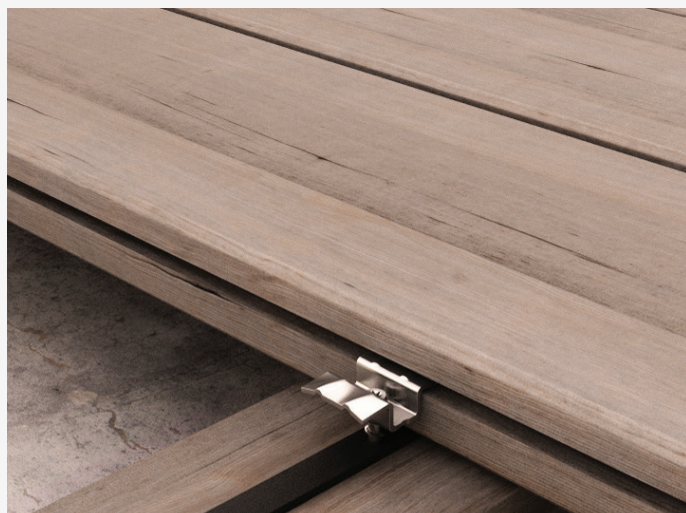

VARAKTIGHET

Mikroventilationen mellan plankorna främjar träelementens varaktighet. Fästelementet i rostfritt stål garanterar en hög korrosionsbeständighet


SPECIFIKATION

Idealisk för plankor med assymetrisk falsning med honanslutningar. Garanterad stabilitet tack vare förstärkningsribborna på ytan




KODER OCH MÅTT

TVM



kod	typ	material	mått [mm]	st./förp.
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - SKRUV FÖR UTOMHUSBRUK




kod	material/färg	d x b [mm]	insats	st./förp.
KKT X S25A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKT X S30A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKT X S40A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S = Rostfritt stål A4

* helgängad skruv


GEOMETRI

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

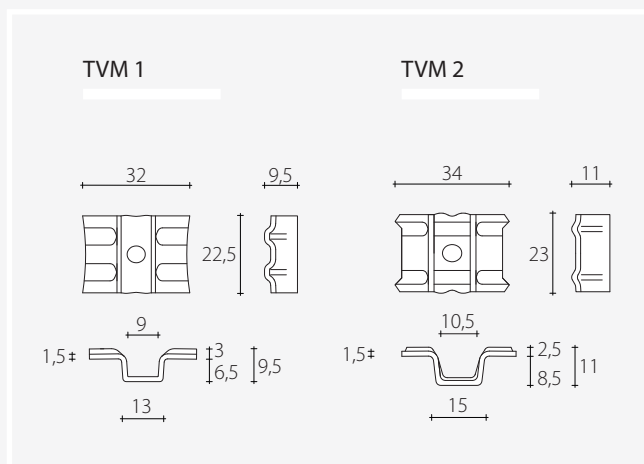

FALSNINGENS GEOMETRI

TYP AV FÄSTELEMENT	SYMMETRISK FALSNING	
	TVM 1	TVM 2
Min tjocklek F	3 mm	3 mm
Min. rekommenderad höjd H	8 mm	10 mm

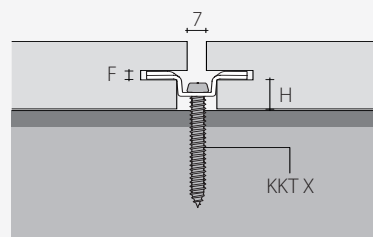

BERÄKNINGSEXEMPEL

$1\text{ m}^2 / \text{listernas avstånd} / \text{plankbredd med fog} = \text{st. per m}^2$

listernas avstånd (i) = 0.60 m

plankbredd (L) = 140 mm

fogbredd (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ st. / m}^2$

i = listernas avstånd
L = plankbredd
f = fogbredd

