


TENSOR CU GAURĂ DE INSPECȚIE

Oțel carbon S355 cu zincare galvanică
DIN 1478



cod	bară	lungime	buc./amb.
SSS12125	M12	125	1
SSS16170	M16	170	1
SSS20200	M20	200	1
SSS24255	M24	255	1
SSS27255	M27	255	1
SSS30255	M30	255	1

GEOMETRIE TENSOR CONFORM DIN 1478

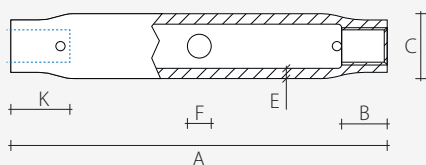

	M12	M16	M20	M24	M27*	M30
C [mm]	25,0	30,0	33,7	42,4	42,4	51,0
F [mm]	10	10	12	12	12	16
E [mm]	4,0	4,5	5,0	5,6	5,6	6,3
A [mm]	125	170	200	255	255	255
B [mm]	15	20	24	29	40	36
K [mm]	35	45	55	70	85	85

* mărime absentă din standardul DIN 1478
K = adâncimea de inserție a barei filetate


VALORI STATICE - REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE



	M12	M16	M20	M24	M27	M30
$N_{ax,k}$ [kN]	66,20	97,38	119,09	184,69	184,69	245,92
N_{amm} [kg]	44,13	64,92	79,40	123,12	123,12	163,94

$N_{ax,k}$ sunt valori caracteristice conform standardului EN 1993, N_{amm} sunt valori admisibile
Valorile de proiectare pot fi obținute din valorile caracteristice, precum urmează: $N_{ax,d} = N_{ax,k} / \gamma_{m0}$

EXEMPLU DE APLICAȚIE

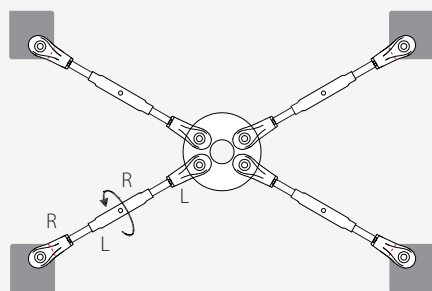

R = filet dreapta
L = filet stânga

LISTĂ PIESE

- 1 disc de contravântuire
- 4 tensoare
- 4 cârlige de contravântuire R
- 4 cârlige de contravântuire L
- 8 bare cu filet R - L *

NOTĂ

* Produse de dimensionat de la caz la caz și prin urmare nu pot fi furnizate de rothoblaas