


NAPENJALO S KONTROLNO LINO

Ogljikovo jeklo S355 z galvanskim pocinkanjem DIN 1478



koda	palica	dolžina	št. kosov na embalažo
SSS12125	M12	125	1
SSS16170	M16	170	1
SSS20200	M20	200	1
SSS24255	M24	255	1
SSS27255	M27	255	1
SSS30255	M30	255	1

GEOMETRIJA NAPENJAL V SKLADU Z DIN 1478

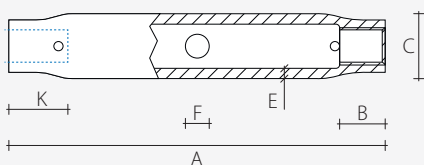

	M12	M16	M20	M24	M27*	M30
C [mm]	25,0	30,0	33,7	42,4	42,4	51,0
F [mm]	10	10	12	12	12	16
E [mm]	4,0	4,5	5,0	5,6	5,6	6,3
A [mm]	125	170	200	255	255	255
B [mm]	15	20	24	29	40	36
K [mm]	35	45	55	70	85	85

* velikost ni prisotna v predpisu DIN 1478
K = globina vstavitve navojne palice


STATIČNE VREDNOSTI - NATEZNA TRDNOST



	M12	M16	M20	M24	M27	M30
$N_{ax,k}$ [kN]	66,20	97,38	119,09	184,69	184,69	245,92
N_{amm} [kg]	44,13	64,92	79,40	123,12	123,12	163,94

$N_{ax,k}$ so karakteristične vrednosti po predpisu EN 1993, N_{amm} so dopustne vrednosti
Projektne vrednosti se izračunajo iz značilnih vrednosti na naslednji način: $N_{ax,d} = N_{ax,k} / \gamma_{m0}$

PRIMER UPORABE

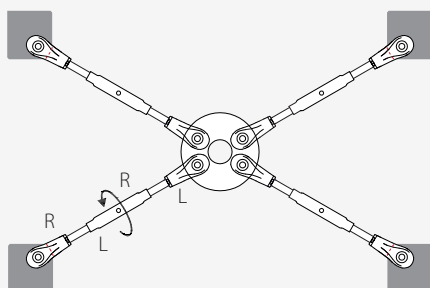

R = desnosučni navoj
L = levosučni navoj

PREGLED KOSOV

- 1 disk za oporno sidro
- 4 napenjala
- 4 desni kavlji za oporno sidro
- 4 levi kavlji za oporno sidro
- 8 navojnih palic z levim - desnim navojem*

OPOMBA

* Dimenzije teh artiklov se določajo za vsak primer posamezno in jih torej rothoblaas ne dobavi.