

ZATEZAČ S KONTROLNOM RUPOM


Ugljični čelik S355 s galvanskim cinčanjem
DIN 1478



R = desni navoj
L = lijevi navoj

kod	šipka	duljina	kom./pak.
SSS12125	M12	125	1
SSS16170	M16	170	1
SSS20200	M20	200	1
SSS24255	M24	255	1
SSS27255	M27	255	1
SSS30255	M30	255	1

GEOMETRIJA ZATEZAČA U SKLADU S DIN 1478

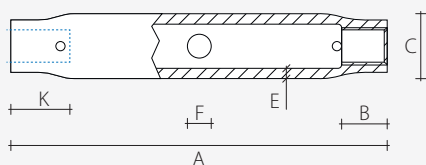

	M12	M16	M20	M24	M27*	M30
C [mm]	25,0	30,0	33,7	42,4	42,4	51,0
F [mm]	10	10	12	12	12	16
E [mm]	4,0	4,5	5,0	5,6	5,6	6,3
A [mm]	125	170	200	255	255	255
B [mm]	15	20	24	29	40	36
K [mm]	35	45	55	70	85	85

* dimenzija nije prisutna u normi DIN 1478
K = dubina umetanja šipke s navojem


STATIČKE VRIJEDNOSTI - OTPORNOST NA VLAK



	M12	M16	M20	M24	M27	M30
$N_{ax,k}$ [kN]	66,20	97,38	119,09	184,69	184,69	245,92
N_{amm} [kg]	44,13	64,92	79,40	123,12	123,12	163,94

$N_{ax,k}$ jesu karakteristične vrijednosti u skladu s normom EN 1993, N_{amm} jesu dopuštene vrijednosti
Vrijednosti projekta dobivaju se iz karakterističnih vrijednosti kako slijedi: $N_{ax,d} = N_{ax,k} / \gamma_{m0}$

PRIMJER PRIMJENE

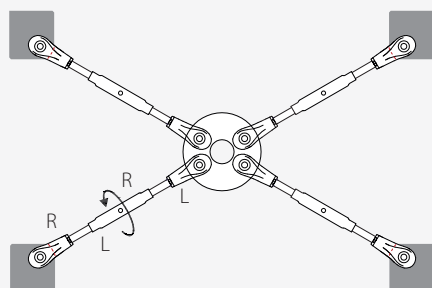

R = desni navoj
L = lijevi navoj

POPIS ELEMENATA

- 1 pločica potporne grede
- 4 zatezača
- 4 spoja potpornih greda R
- 4 spoja potpornih greda L
- 8 šipki s navojem R - L *

NAPOMENA

* Proizvodi koje valja dimenzionirati za svaki slučaj posebno pa ih rothoblaas ne isporučuje