


HZB

Vruty HBS vázané

Uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním

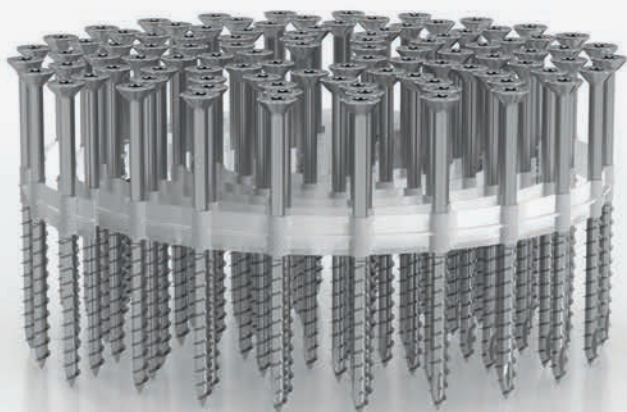

RYCHLÁ MONTÁŽ

Rychlá a přesná montáž



SÉRIOVÁ MONTÁŽ

Rychlé a bezpečné provedení díky speciální vazbě





RYCHLOST A KVALITA

Vysoké mechanické a geometrické výkony vruty HBS jsou ideální pro rychlé a sériové použití ve vázané verzi

HBS PÁSKOVANÉ

Ocel s vysokou pevností a tažností se speciálním asymetrickým „deštníkovým“ závitem a velice ostrými žebrováním pod hlavou.

Kódy a rozměry



d_1 [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks./bal.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
	HZB540	40	20	20	1500
5,0 TX25	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Nářadí



kód	popis	d_{H2B} [mm]	lunghezza	ks./bal.
HH3360	automatický šroubovák na baterii 18 V	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	elektrický šroubovák	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1