


HZB

HBS csavarok tárazva

Szénacél fehér horganyzással

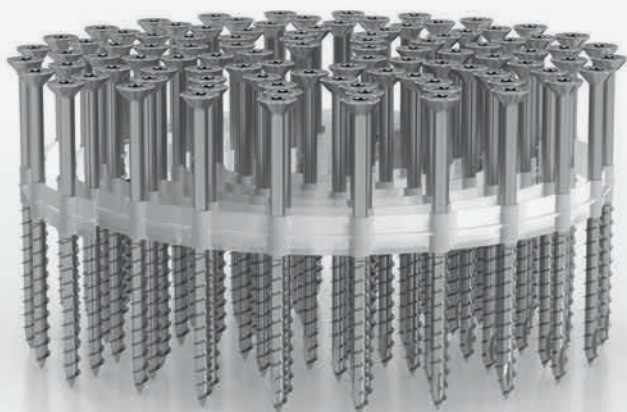

GYORS SZERELÉS

Gyors és precíz szerelés



SOROZATSZERELÉS

Gyors és biztonságos kivitelezés a speciális tárazásnak köszönhetően



GYORSASÁG ÉS MINŐSÉG



A nagy mechanikai teljesítmény és a HBS csavar geometriája ideálisak a gyors és szériás alkalmazáshoz a szalagozott verzióval

HBS SZALAGOS

Nagy ellenállású és rugalmasságú acél speciális „esernyős” aszimmetrikus menettel és nagyon éles fej alatti süllyesztőkkel



Kódok és méretek



d_1 [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	db/csom.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
5,0 TX25	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Eszközök



kód	leírás	d_{H2B} [mm]	hosszúságok	db/csom.
HH3360	18 V akkumulátoros csavarbehajtó	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	hálózati csavarbehajtó	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1