


HZB

Viti HBS rilegate

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca

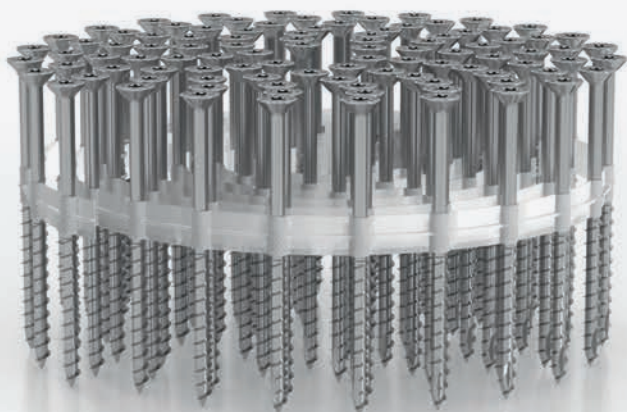

MONTAGGIO RAPIDO

Installazione rapida e precisa



MONTAGGIO IN SERIE

Esecuzione veloce e sicura grazie alla speciale rilegatura




VELOCITÀ E QUALITÀ

Le elevate performance meccaniche e geometriche della vite HBS sono ideali per un utilizzo rapido e in serie nella versione rilegata

HBS NASTRATE

Acciaio ad elevata resistenza e duttilità con speciale filetto asimmetrico ad "ombrello" e svasatori sottotesta molto taglienti

Codici e dimensioni

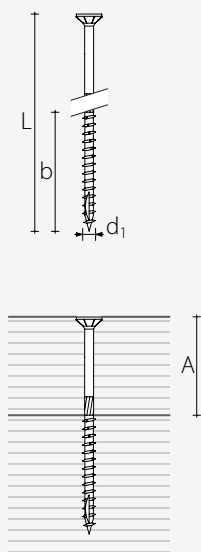

d ₁ [mm]	codice	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz./conf.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
	HZB540	40	20	20	1500
5,0 TX25	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Tools



codice	descrizione	d _{HZB} [mm]	lunghezze	pz./conf.
HH3360	avvitatore automatico a batteria 18 V	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	avvitatore a corrente	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1