


TRASPIR 150 3,0m



Ļoti elpojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi

AT Onorm B4119 UD-k RU	FR CPT 3651_2 HPV E1-Sd1-TR2	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UDB-A/USB-A	IT UNI 11470 B/R3 B/R2
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------

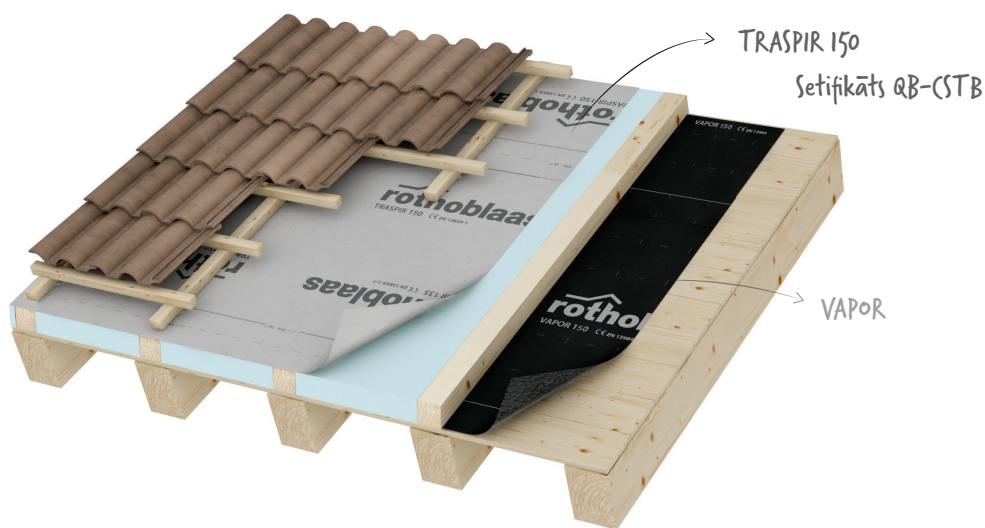

TEHNISKIE DATI

		① 150	② 150R
īpašības	standarts	vērtība	vērtība
Stiepes izturība klase (Itālija)	UNI 11470	R3	R2
Svars	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	2 mēneši	2 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:			
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³	apt. 215 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 100	apt. 40
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 13°	> 13°
Lietusgāzes tests	TU Berlin	pārsniegts	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- ① virskārta: PP neausts audums
- ② viduskārta: elpojoša PP plēve
- ③ apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
① T150	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
① TTT150	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
① T15030	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
② T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
② TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

KUR IZMANTO?

