


HZB

Wkręty HBS na taśmie

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym białym

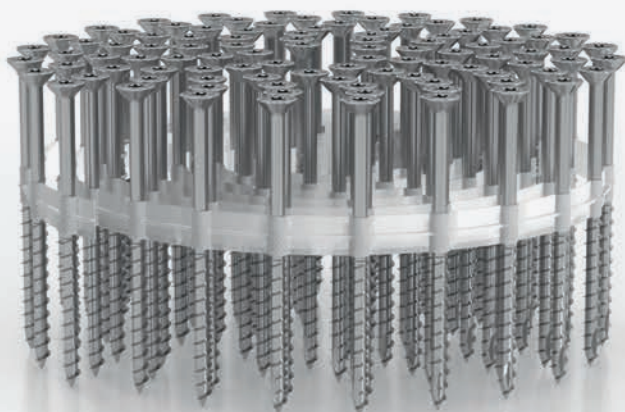

SZYBKI MONTAŻ

Instalacja szybka i precyzyjna



MONTAŻ SERYJNY

Wykonanie szybkie i pewne dzięki specjalnemu powiązanej taśmą





SZYBKOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ

wysokiej jakości parametry mechaniczne i geometryczne wkręta HBS są idealne do użycia szybkiego i seryjnego w wersji powiązanej

HBS TAŚMOWE

Stal o wysokiej wytrzymałości i plastyczności ze specjalnym asymetrycznym gwintem w „parasol” i poszerzeniami po łbem bardzo tnącymi

Kody i wymiary



d_1 [mm]	Kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ilość/opak.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
5,0 TX25	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Narzędzia



Kod	Opis	d_{H2B} [mm]	długości	ilość/opak.
HH3360	wkrętarka automatyczna na baterię 18 V	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	wkrętarka na prąd	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1