


HZB

Parafusos HBS de ligação

Aço carbônico com zincagem galvânica branca

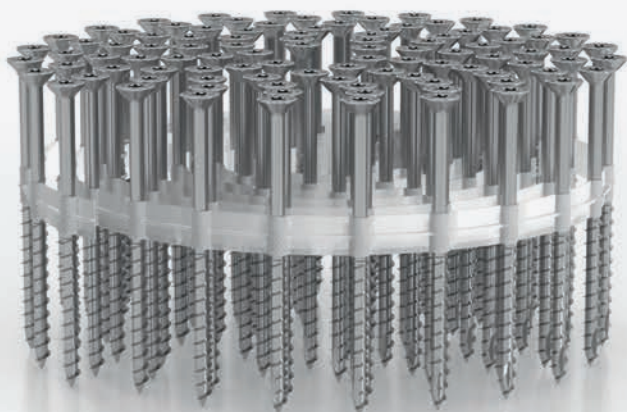

RÁPIDA MONTAGEM

Instalação rápida e precisa



MONTAGEM EM SÉRIE

Execução rápida e segura graças à
ligadura especial




VELOCIDADE E QUALIDADE

Os grandes desempenhos mecânicos e geométricos do parafuso HBS são ideais para uma utilização rápida e em série na versão de ligação

HBS CINTADOS

Aço dotado de elevada resistência e ductilidade, com rosca assimétrica especial em forma de "guarda-chuva" e escareadores subcabeça muito afiados

Códigos e dimensões

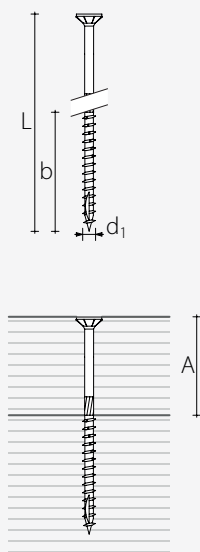

d ₁ [mm]	código	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pça/embal.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
5,0 TX25	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Ferramentas



código	descrição	d _{HZB} [mm]	comprimentos	pça/embal.
HH3360	parafusadora automática com bateria 18 V	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	parafusadora eléctrica	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1