


HZB

Skrudar HBS infattade

Kolstål med vit galvaniserad förzinkning

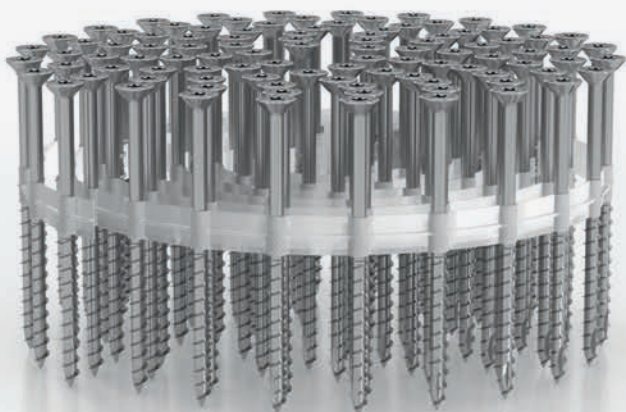

SNABBMONTERING

Snabb och precis installation



SERIEMONTERING

Snabbt och säkert utförande tack vare särskild infattning




HASTIGHET OCH KVALITET

HSB-skruvens höga mekaniska och geometriska prestanda gör att den är idealisk för snabb och serieanvändning i infattad version

HBS BANDADE

Höghållfast och formbart stål med speciell asymmetrisk paraplyformad gänga och mycket vassa rillor på underhuvudet.

Koder och mått

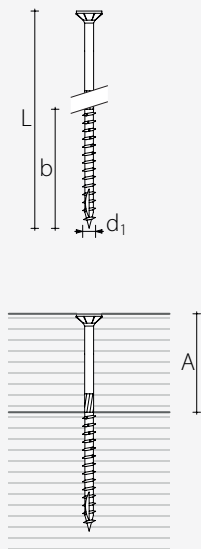

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st./förp.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
5,0 TX25	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Verktyg



kod	beskrivning	d _{HZB} [mm]	längder	st./förp.
HH3360	batteridrivnen automatisk skruvdragare 18 V	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	strömförsörd ådragare	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1