


HZB

Skrutky HBS spojné v páse

Uhlíková ocel s galvanickým bielym zinkovaním

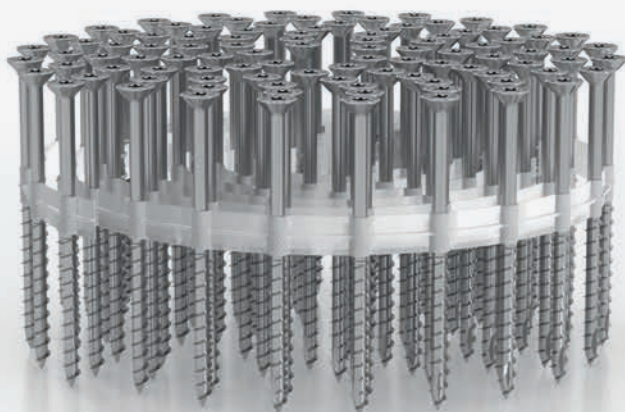

RÝCHLA MONTÁŽ

Rýchla a presná montáž



SÉRIOVÁ MONTÁŽ

Rýchle a bezpečné prevedenie
vďaka špeciálnemu viazaniu



RÝCHLOSŤ A KVALITA



Vysoký mechanický výkon a geometria skrutky
HBS sú ideálne pre rýchle sériové používanie
vo viazanej verzii

HBS PÁSOVNÉ

Oceľ s vysokou odolnosťou a rozťažnosťou so
špeciálnymi asymetrickým vláknom v tvare
"dáždnika" pod hlavou a s veľmi ostrým záhlbníkom



Kódy a rozmery



d_1 [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks/bal.
4 TX20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
5,0 TX25	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625

Náradie



kód	popis	d_{H2B} [mm]	dĺžky	ks/bal.
HH3360	automatická skrutkovačka na 18V batreku	4	25-50	1
HH3380		4,5 - 5	40-80	1
HH3352	elektrická skrutkovačka	4	25-50	1
HH3338		4,5 - 5	40-80	1