

SHS


Vrut s malou hlavou

Uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním






NEVIDITELNÁ HLAVA

Skrytá hlava 60° pro snadné použití do malých hloubek bez nutnosti vytvoření otvorů ve dřevě



UPEVNĚNÍ PALUBKOVÝCH DESK

Ideální pro použití do spár k upevnění palubek

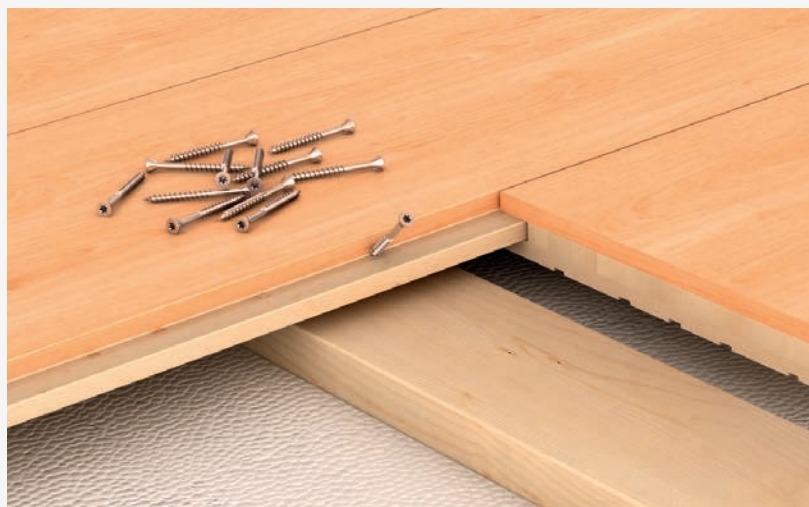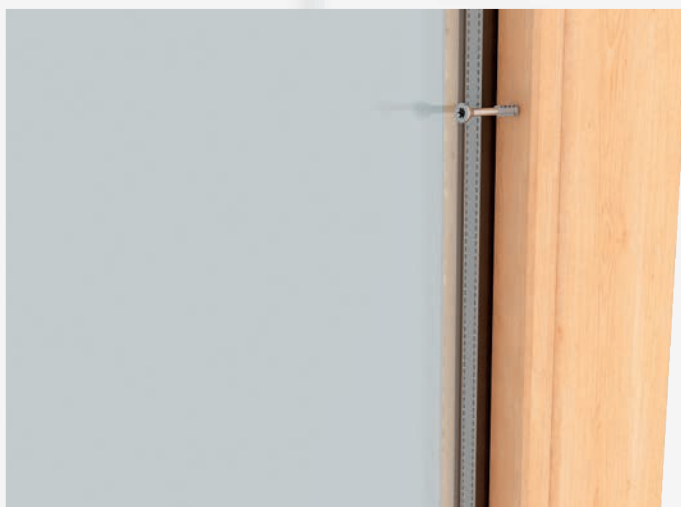

OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE

Zúžená hlava a výkonný závit zaručují dokonalé použití vrutů s malými průměry bez tvoření trhlin

MALÉ HLOUBKY


Ideální pro upevnění palubek, zasklívacích lišt nebo dřevěných prvků malých rozměrů

Kódy a rozměry

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks./bal.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Also available in stainless steel AISI410 (3.5 x 40 mm) see OUTDOOR chapter
A= maximální upevnitelná tloušťka


STRÍH V_{adm}



DŘEVO-DŘEVO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

VYTAŽENÍ ZÁVITU N_{adm}



d_1 [mm]	Délka L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

VNIKNUTÍ HLAVY N_{adm}




VRUT

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

POZNÁMKY

- Přípustné hodnoty jsou dány normou DIN 1052:1988.
- Přípustné hodnoty odolnosti proti vytažení jsou vypočteny za předpokladu, že závitová část vrutu je zcela zašroubována v dřevěném prvku.

Rozměry



VRUT SHS

Jmenovitý průměr	d_1 [mm]	3,50
Průměr hlavy	d_k [mm]	5,75