

SHS


Βίδες με μικρή κεφαλή

Ανθρακοχάλυβας επιψευδαργυρωμένος με λευκό γαλβανισμό.






ΑΟΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

Πτυσσόμενη κεφαλή στις 60° για μια εύκολη εισαγωγή σε μικρό πάχος χωρίς την δημιουργία ανοιγμάτων στο ξύλο



ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΡΑΜΠΟΤΕ

Ιδανικό για χρήση στις ακμές κάθε τάβλας

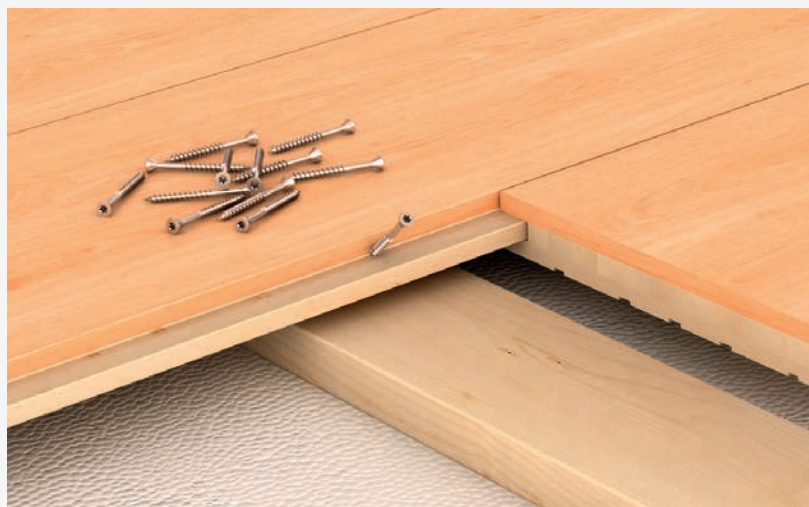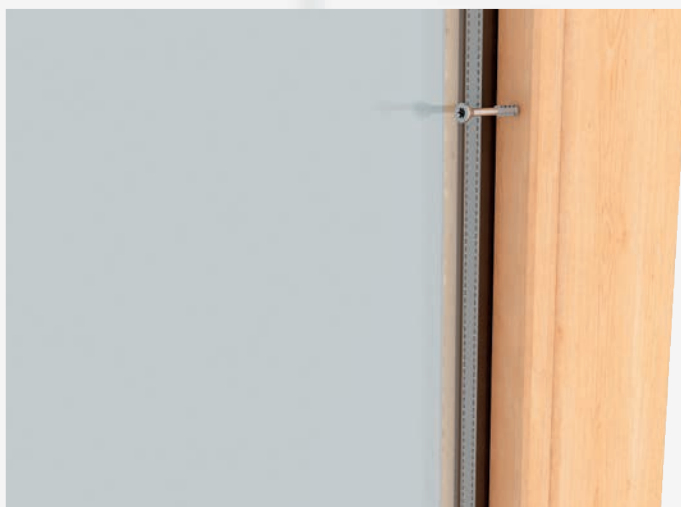

ΑΡΤΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η μειωμένη κεφαλή και το διατρητικό σπείρωμα εγγυώνται την τέλεια εισαγωγή της βίδας σε μικρό πάχος αποφεύγοντας ρήξεις

ΜΙΚΡΑ ΠΑΧΗ

Ιδανικό για την στήριξη τάβλας, γείσου τζαμιών ή ξύλινων στοιχείων μικρών διαστάσεων

Κωδικοί και διαστάσεις


d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	b [mm]	A [mm]	τεμ./συσκ.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Also available in stainless steel AISI410 (3.5 x 40 mm) see OUTDOOR chapter
A= μέγιστο πάχος στηρίξιμο

Η στατική του ξυλουργού

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
DIN 1052:1988


ΚΟΠΗ V_{adm}



ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ N_{adm}



d_1 [mm]	Μήκος L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ N_{adm}




ΒΙΔΕΣ

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι κατά τον κανονισμό DIN 1052:1988.
- Οι επιτρεπόμενες τιμές εξαγωγής υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα σπειρώματος που έχει εισαχθεί πλήρως στο στοιχείο ξύλου.

Γεωμετρία



ΒΙΔΕΣ SHS

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	3,50
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	5,75