

SHS


Vijak s malom glavom

Ugljični čelik s bijelim galvanskim cinčanjem






NEVIDLJIVA GLAVA

inGlava skrivena pod 60° za lako umetanje u male debljine bez stvaranja otvora u drvu



PRIČVRŠĆIVANJE DASAKA S PEROM

Idealan je za uporabu u fugama za pričvršćivanje dasčica za oblaganje

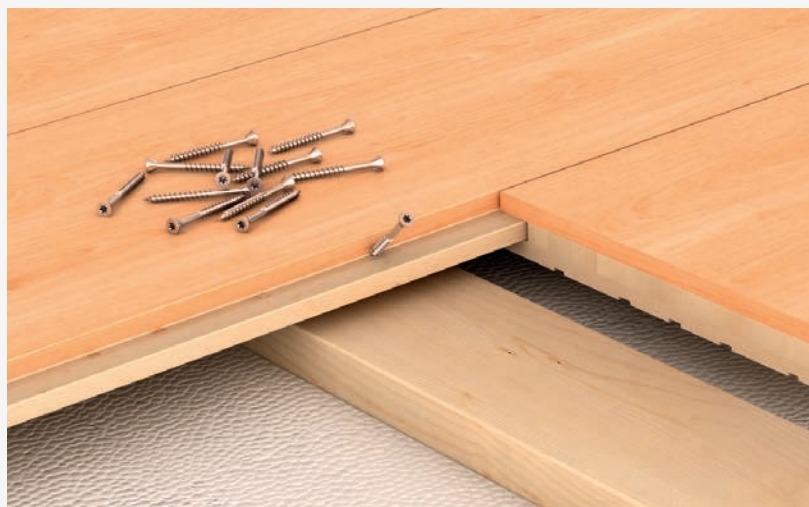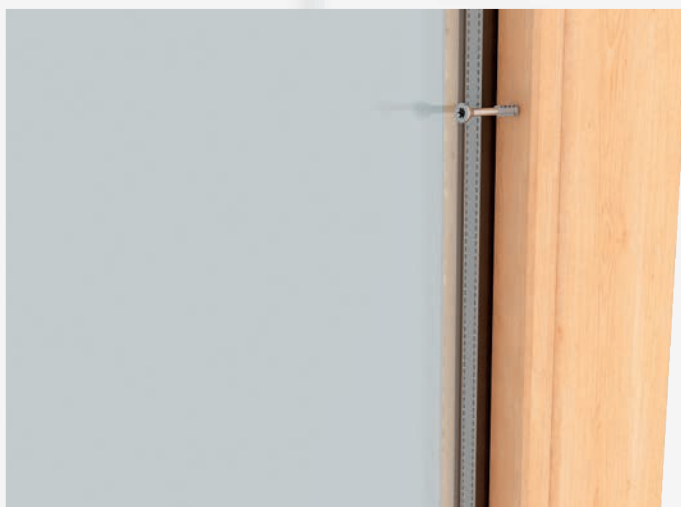

OPTIMALNA GEOMETRIJA

Smanjena glava i učinkoviti navoj jamče savršeno umetanje vijka u male debljine izbjegavajući nastanak rascjepa

MALE DEBLJINE


Idealan je za pričvršćivanje dasčica za oblaganje, profila za staklo ili drvenih elemenata malih dimenzija

Kodovi i dimenzije

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kom./pak.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Vijci dostupni i u nehrđajući verziji tip inox: AISI410 (3,5x40) – gledaj na odjelu upotreba na otvorenomu
A= deblina daske


SMIK V_{adm}



DRVO – DRVO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

IZVLAČENJE NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	Duljina L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PENETRACIJA GLAVE N_{adm}




VIJAK

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NAPOMENE

- Dopuštene vrijednosti u skladu su s normom DIN 1052:1988.
- Dopuštene vrijednosti za izvlačenje izračunate su uzimajući u obzir navojni dio u potpunosti umetnut u drveni element.

Geometrija



VIJAK SHS

Nominalni promjer	d_1 [mm]	3,50
Promjer glave	d_k [mm]	5,75